SCP 084-130 DIN AGRI

La gamme SCP 084-130 DIN Agri est une série de pompes à pistons à cylindrée fixe pour les systèmes hydrauliques mobiles exigeants.

Elle couvre une plage de cylindrées allant de 84 à 130 cm^3/tr et peut supporter une pression de service maximale jusqu'à 400 bars. Les pompes SCP sont modernes, compactes, adaptées aux besoins du marché en termes de cylindrée, de pression de fonctionnement et d'encombrement réduit.

Il convient aux applications agricoles avec entraînement par prise de force de tracteur.

Autres avantages:

- Vitesse maximale élevée avec un faible niveau sonore
- Souplesse du fonctionnement sur toute la plage de vitesse
- Longue durée de vie en raison des exigences élevées en matière de choix des matériaux (paliers, joints, etc.)
- Joints toriques sur toutes les surfaces de contact et doubles joints d'arbre pour éviter les risques de fuite d'huile

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com

Versions, données principales

SC	P	-	084	L	-	N	-	DL4	-	AZ6	-	S0	S	-	0	00
Ligne	1		2	3		4		5		6		7	8		9	10

Ligne

SC	Sunfab Compact, modèle radial

1. Type

P	Pompes

2. Cylindrée

084	090	108	130

3. Sens de rotation

R	Droit
L	Gauche

4. Joint d'arbre

N	Nitrile

5. Bride de montage

DL4	DIN 4-h (ISO 7653D)

6. Arbre

AZ6	SSISO 5003:2014

7. Culasse de raccordement

S0	40° Sunfab standard

8. Connexions

S	Sunfab standard

9. Supplément

0	-

10. Accessoires

00	Pas d'accessoires disponibles

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com

SCP 084-130 DIN Agri		084	090	108	130
Débit théorique à différentes vitesses					
tr/min	300	25	27	32	38
	500	42	45	54	65
	1000	84	90	108	130
	1500	125	135	162	195
Cylindrée					
cm^3/tr		83.6	90.0	108.0	130.0
Vitesse					
minimale en continu	tr/min	300	300	300	300
maximale en continu		1500	1500	1500	1500
intermittent		2000	2000	2000	2000
Pression maximale de service					
bar		400	300	400	300
Masse					
kg		17.25	12.0	17.25	17.5
Couple de reversement (M)					
Nm		21	13	21	21
Sens de rotation					
Gauche (L) ou droite (R)					

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com

Dimensions SCP 084/108-130 DL4 AZ6

Millimeter (inch)

DL4 ISO 7653-D

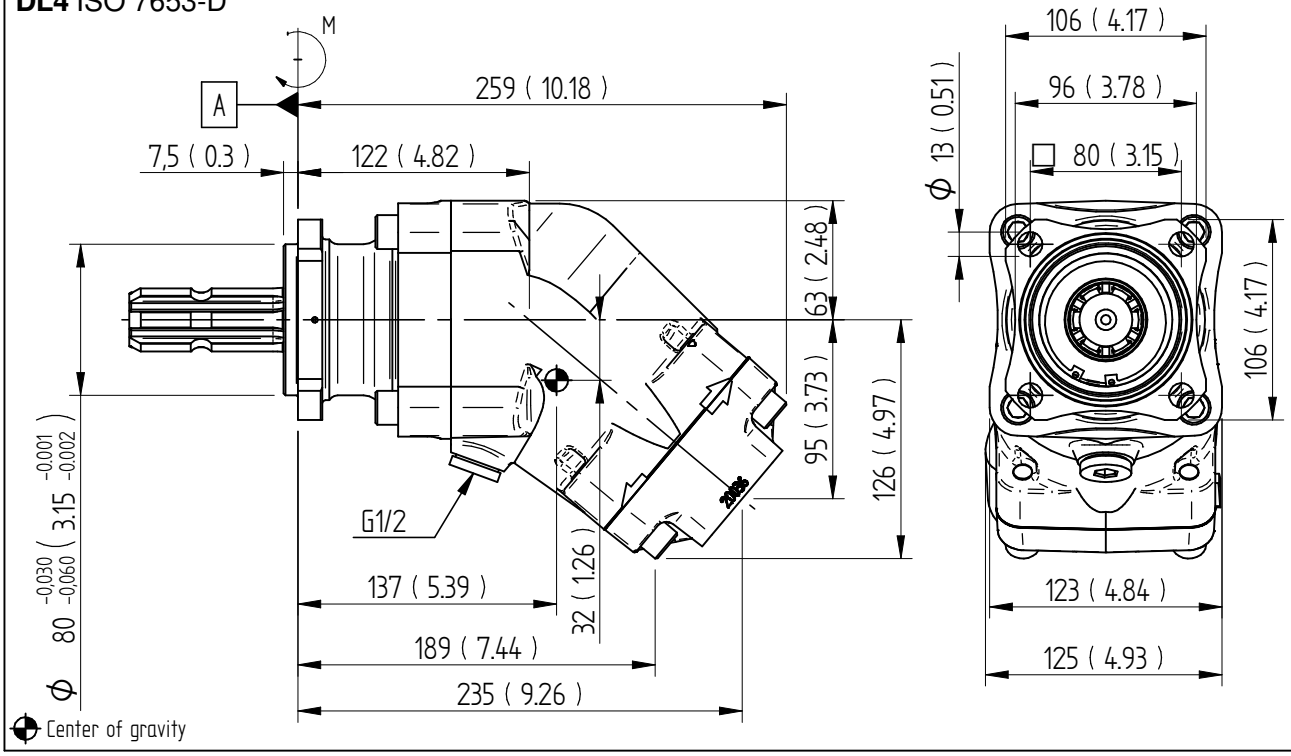

AZ6 ASAE / ISO 500-3:2014

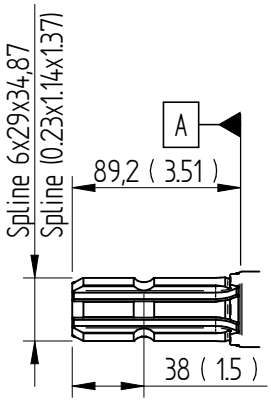

S0S Left rotation (L)

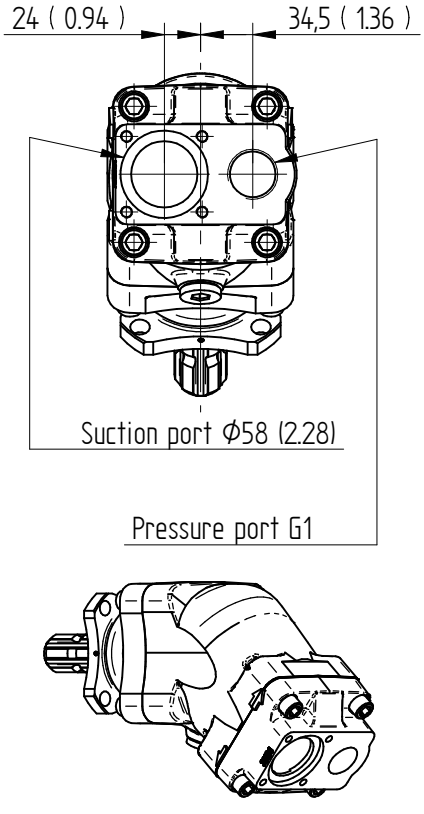

S0S Right rotation (R)

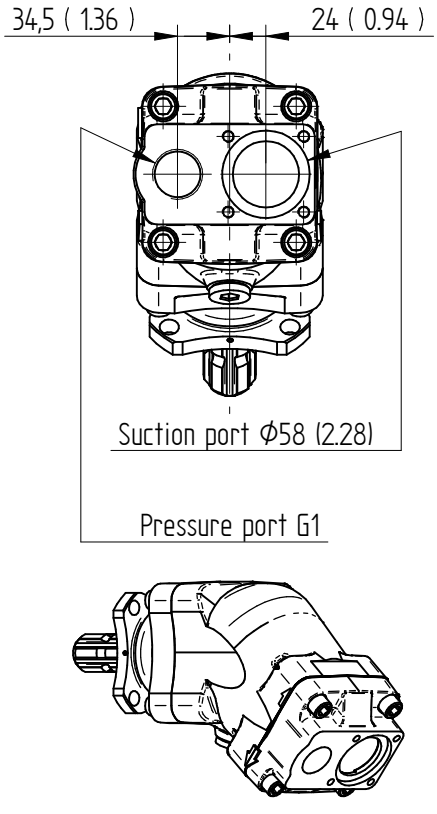

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com

Dimensions SCP 090 DL4 AZ6

Millimeter (inch)

DL4 ISO 7653-D

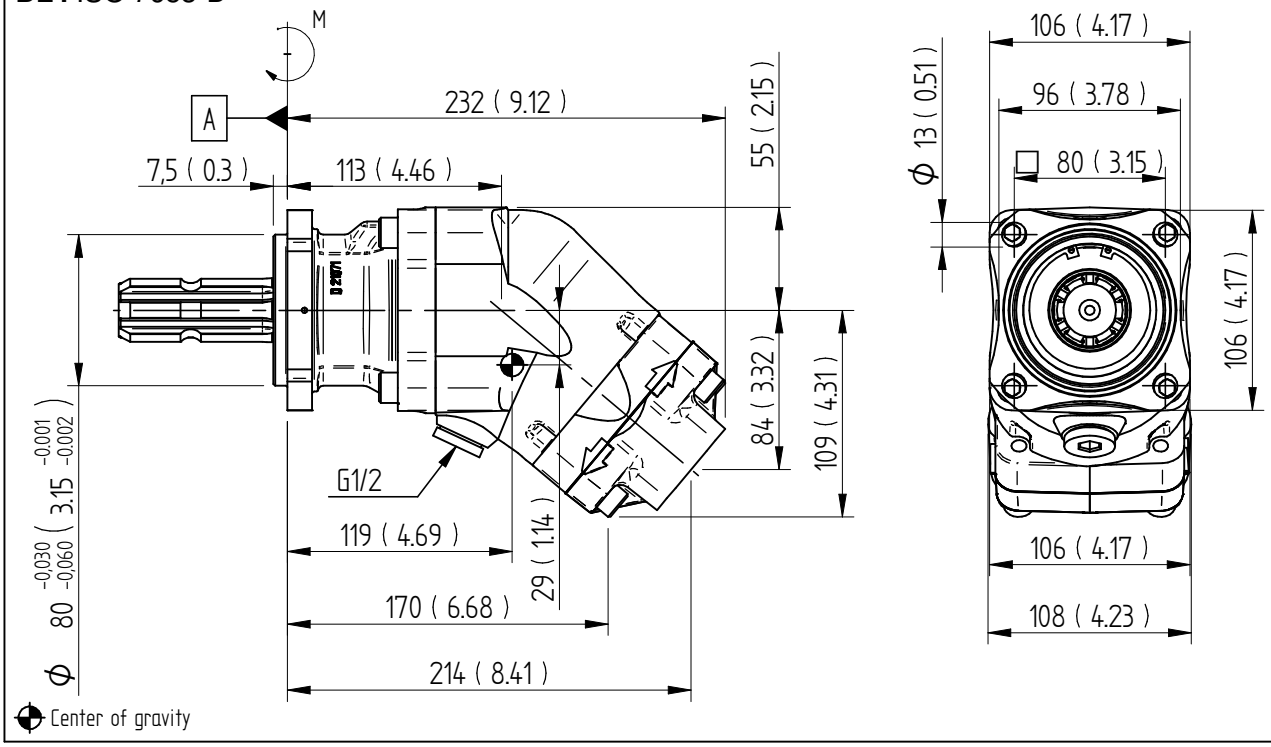

AZ6 ASAE / ISO 500-3:2014

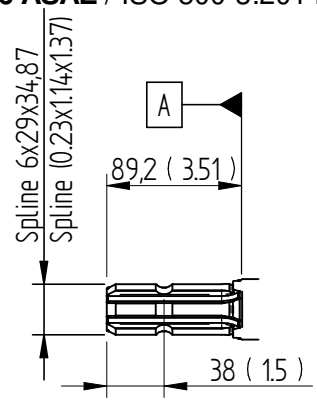

S0S Left rotation (L)

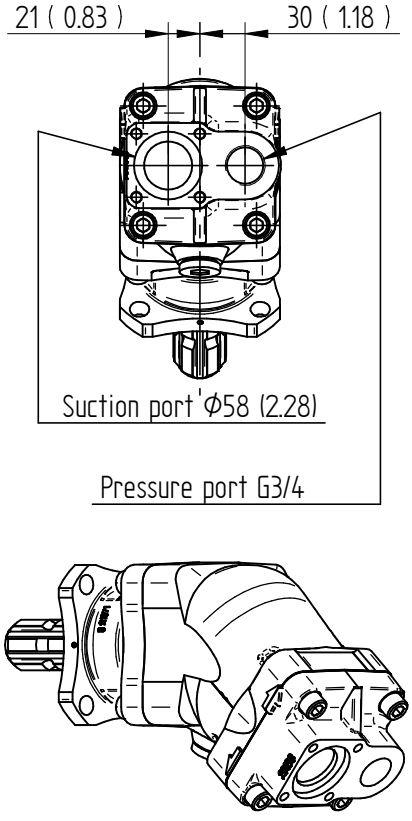

S0S Right rotation (R)

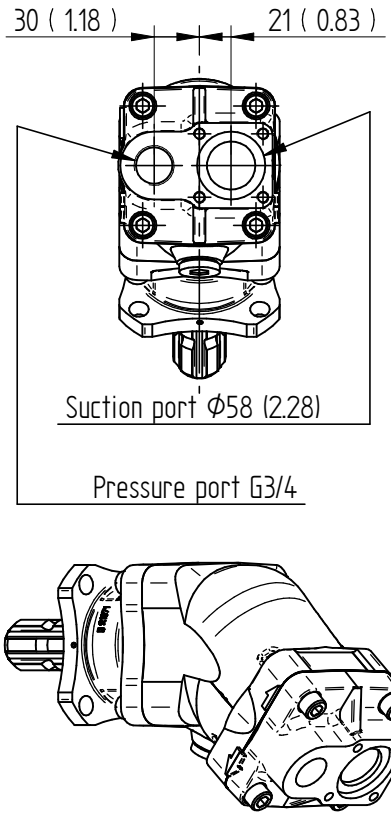

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com

ATTENTION!

Lorsque la pompe est en service:

1. Ne pas toucher la conduite pression
2. Faire attention aux éléments en rotation
3. Il se peut que la pompe et les conduites soient chaudes

Sunfab se réserve le droit d'effectuer des modifications dans la conception du produit et décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

© Copyright Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com