




FÖRDELNINGSVÄXEL SZ 121

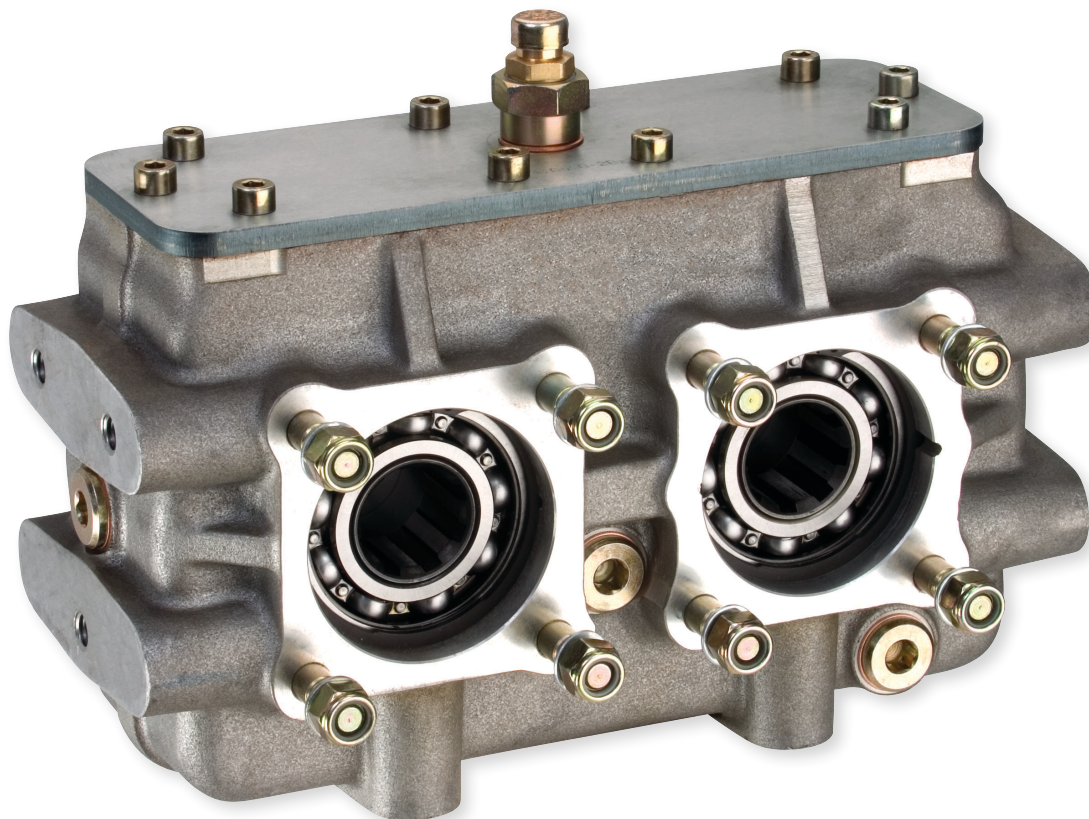

Med fördelningsväxel SZ 121 kan upp till tre pumpar monteras till samma kraftuttag.

Fördelningsväxel SZ 121 ger stor valfrihet att kombinera pumpar med olika stora flöden.

Fördelningsväxel SZ 121 har utväxling 1:1 på ett uttag och 1:1,2 på övriga två uttag, vilket ger ytterligare kombinationsmöjligheter.

Övriga fördelar med fördelningsväxel SZ 121:


- Passar Sunfabs alla pumpar med DIN fläns.
- Kan monteras horisontellt eller vertikalt.

Typ

SZ 121

Max kontinuerligt ingående moment	Nm	600
Max ingående effekt vid 1000 varv/min	kW	63
Max kontinuerligt moment pumputgång 1	Nm	600
Max kontinuerligt moment pumputgång 2	Nm	350
Max kontinuerligt moment pumputgång 3	Nm	350
Pumprotation 1 och 3	lika ingående	
Pumprotation 2	motsatt ingående	
Utväxling pumputgång 1		1:1
Utväxling pumputgång 2 och 3		1:1.2
Vikt	kg	20.8

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

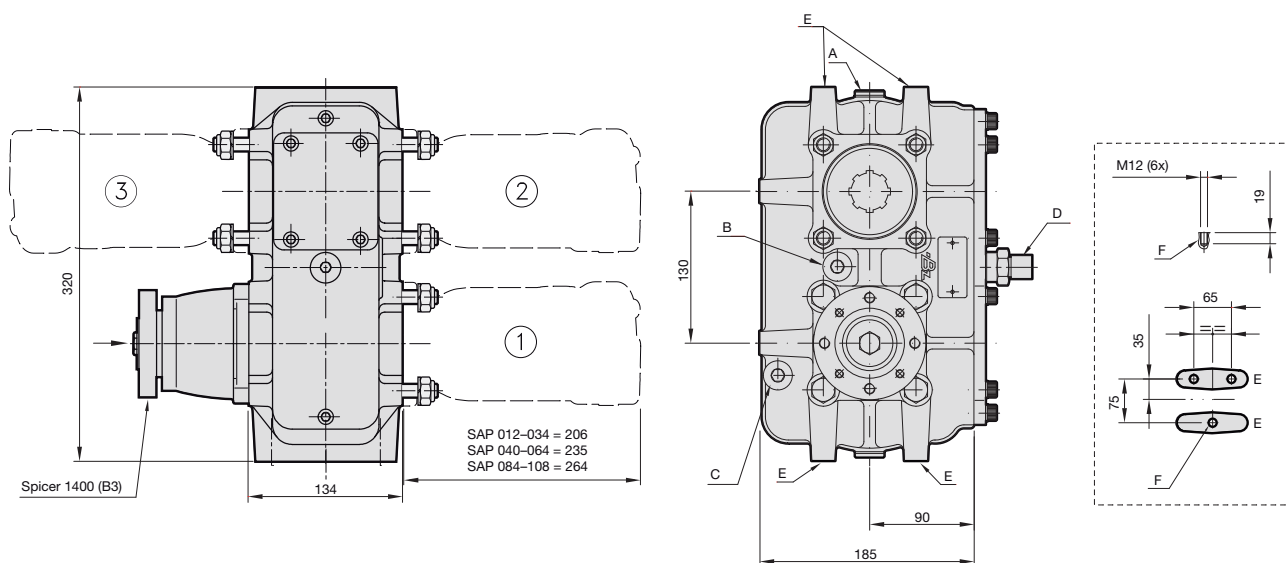

Vid intermittent drift skall växeln vara fylld upp till nivåpluggen med hypoid-olja. Vid kontinuerlig drift erfordras cirkulationssmörjning för att säkerställa kylningen.

- A Oljepåfyllnings-, dränerings och nivåplugg
- B Dränering horisontellt och nivå vertikalt
- C Nivå horisontellt
- D Ventilation olja
- E Monteringshål

Sunfab förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar och ev tryckfel.

© Copyright 2015 Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.