



SCP 012-108 SAE est une série de pompes à piston à cylindrée fixe pour les systèmes hydrauliques mobiles exigeants.

Les pompes SCP 012-108 SAE de Sunfab sont équipées d'arbres et de brides selon la norme SAE-B et la norme SAE-C. Elles sont disponibles dans une gamme de 12 à 108 cm³/tr. Cette pompe moderne et compacte répond aux exigences élevées du marché en matière de performances de débit, de pression, de rendement et d'encombrement restreint.

La pompe est soit montée directement sur la prise de force ou sur un support via un arbre intermédiaire.

Autres avantages:

- Vitesse maximale élevée avec un faible niveau sonore
- Souplesse du fonctionnement sur toute la plage de vitesse
- Longue durée de vie en raison des exigences élevées en matière de choix des matériaux (paliers, joints, etc.)
- Joints toriques sur toutes les surfaces de contact et doubles joints d'arbre pour éviter les risques de fuite d'huile à la pompe et à la prise de force

Versions, données principales

SC	P	-	084	L	-	N	-	SC4	-	C14	-	S0	S	-	0	00
Ligne	1		2	3		4		5		6		7	8		9	10

Ligne

SC	Sunfab Compact, modèle radial
----	-------------------------------

1. Type

P	Pompes
---	--------

2. Cylindrée

012	017	025	034	040	047	056	064	084	108
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3. Sens de rotation

R	Droit
L	Gauche

4. Joint d'arbre

N	Nitrile
---	---------

5. Bride de montage

		012	017	025	034	040	047	056	064	084	108
SB4	SAE B4	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
SC4	SAE C4	-	-	-	-	X	X	X	X	X*	X*

6. Arbre

		012	017	025	034	040	047	056	064	084	108
B13	SAE B 13t	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
H13	SAE B 13t	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
C14	SAE C 14t	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X

7. Culasse de raccordement

S0	40° Sunfab standard
----	---------------------

8. Connexions

S	Sunfab standard
---	-----------------

9. Supplément

0	-
---	---

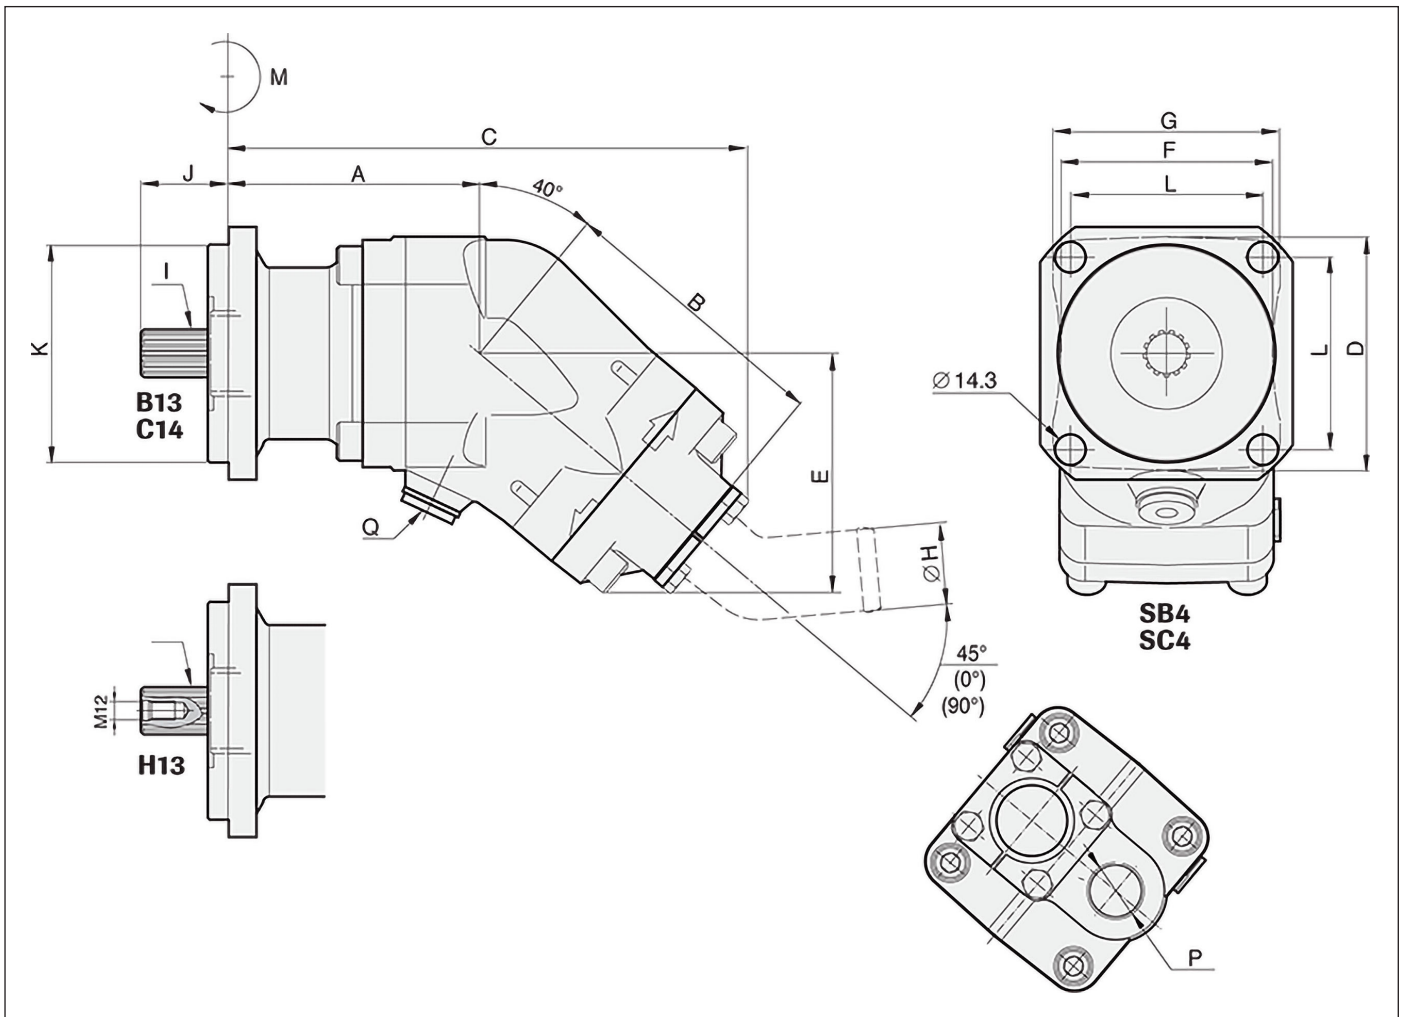
10. Accessoires

00	Pas d'accessoires disponibles
----	-------------------------------

SCP 012-108 SAE		012 SAE B	017 SAE B	025 SAE B	034 SAE B	040 SAE B	040 SAE C	047 SAE B	047 SAE C	056 SAE B	056 SAE C	064 SAE B	064 SAE C	084 SAE C	108 SAE C
Débit théorique à différentes vitesses															
tr/min	500	6	9	13	17	21	21	24	24	28	28	32	32	42	54
	1000	13	17	25	34	41	41	47	47	57	57	64	64	84	108
	1500	19	26	38	51	62	62	71	71	85	85	95	95	125	162
Cylindrée															
cm ³ /tr		12.6	17.0	25.4	34.2	41.2	41.2	47.1	47.1	56.7	56.7	63.6	63.6	83.6	108.0
Vitesse maximale de la pompe															
<i>en continu</i>	tr/min	2300	2300	2300	2300	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1500	1500
<i>intermittent</i>		3000	3000	3000	3000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2000	2000
Pression maximale de service															
bar		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	350	400	400	400
Masse															
kg		8.7	8.6	8.9	8.8	12.3	14.3	12.3	14.3	12.3	14.3	12.2	14.1	19.0	19.0
Couple de reversement (M)															
Nm		6.9	6.9	7.4	7.4	13	13	13	13	13	13	13	13	21	21
Sens de rotation															
Gauche (L) ou droite (R)															

Dimensions SCP 084-108 SAE

Millimeter (inch)

[illegible]



ATTENTION!

Lorsque la pompe est en service:

1. Ne pas toucher la conduite pression
2. Faire attention aux éléments en rotation
3. Il se peut que la pompe et les conduites soient chaudes

Sunfab se réserve le droit d'effectuer des modifications dans la conception du produit et décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

© Copyright 2023 Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.