



**SLPD 20/20-64/32 SAEはモバイル油圧用に 静寂性を備えた2ステージポンプシリーズです。**

SLPD 20/20-64/32 SAEポンプはシャフトとSAE-C規格に準拠したフランジを装着しています。6種類のサイズがあります。このハウジング形状により限られたスペースにパワーテイクオフを直接取り付けできます。そのため中間軸を介してフレームを使用することで取り付けが容易になります。このポンプの高い信頼性は素材選定、硬化方式、表面構造、製造工程における品質保証に基づいています。

**特色と利点：**

- 任意の回転方向
- スプリッタギアを使用して2台のポンプを取り付けることができる費用対効果の高いソリューション
- 全回転域でスムーズな操作
- ベアリング、シール等の高品質素材の選定による長寿命化
- すべての接触面および二重シャフトシールにOリングを使用し、パワーテイクオフやポンプからの油漏れを防止

## 形式および主要データ

例	SL	PD	-	46/46	W	-	N	-	SC4	-	C14	-	S4	S	-	0
	ライン	1		2	3		4		5		6		7	8		9

## ライン

SL	Sunfab In-Line
----	----------------

## 1. 形式

PD	2ステージポンプ
----	----------

## 2. 押しわけ容積

40/20	35/35	56/28	46/46	53/53	64/32
-------	-------	-------	-------	-------	-------

## 3. 回転方向

W	任意
---	----

## 4. シャフトシール

N	ニトリル
---	------

## 5. 取付フランジ

SC4	SAE C4
-----	--------

## 6. シャフト

C14	SAE C 14t-12/24DP
-----	-------------------

## 7. 接続カバー

S4	Sunfab標準 SLPD
----	---------------

## 8. 接続


S	Sunfab標準
---	----------

## 9. 追加仕様 接続

0	-
---	---

SLPD 40/20-64/32 SAE		40/20	35/35	56/28	46/46	53/53	64/32
ポンプ回転速度による							
理論吐出量	rpm	500	1000	1500	500	1000	1500
	l/min	20+10=30	17+17=34	27+14=41	23+23=46	26+26=52	32+16=48
		41+20=61	34+34=68	55+28=83	46+46=92	53+53=106	63+32=95
		61+31=92	51+51=102	82+41=123	69+69=138	79+79=158	95+47=142
押しのけ容積	cm <sup>3</sup> /rev	40.7 + 20.4	33.9 + 33.9	54.9 + 27.5	45.8 + 45.8	52.6 + 52.6	63.1 + 31.5
ポンプ最高回転速度	rpm	2200	2200	1800	1800	1600	1600
最高使用圧力	bar	350	330	350	330	330	350
重量	kg	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
寸法	mm	A	133	133	166	166	166
最小寸法		B	50	50	64	64	64
自重トルク (M)	Nm	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
回転方向		任意					

最大圧力および最大回転数で使用する場合、間欠運転で6秒/分間以内で使用してください。

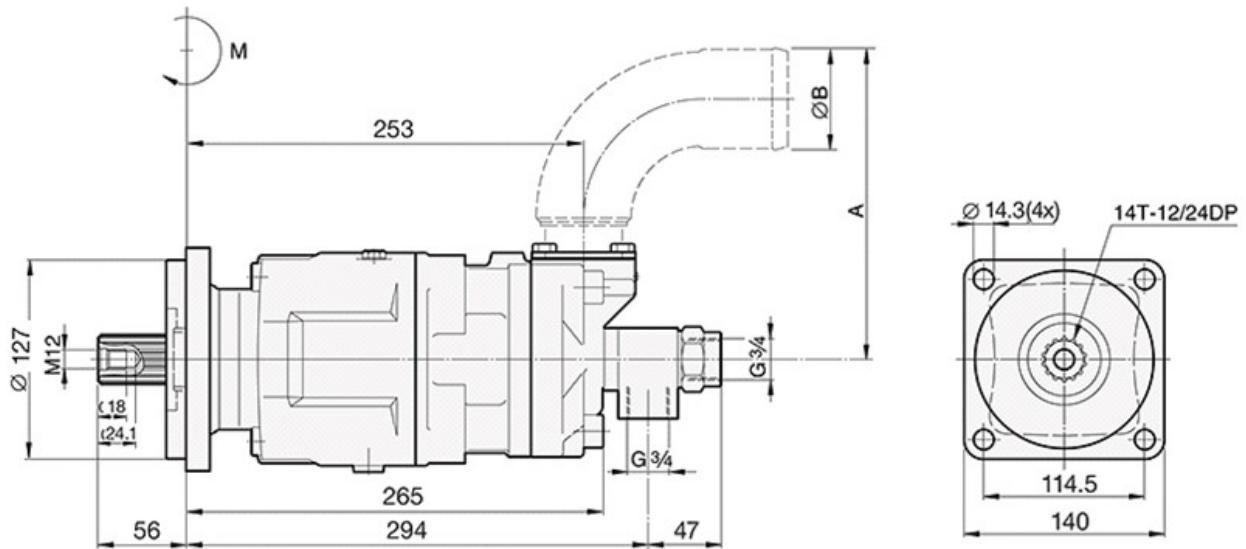



注意!

ポンプが稼働時、

1. 圧力ホースに触れないでください。
2. 回転箇所は特に注意してください。
3. ポンプおよび油圧ホースは熱くなることがあります。

Sunfabは予告なしにデザインおよび寸法を変更することがあります。当社は印刷ミス、誤植等による責任は負いません。

© Copyright 2022 Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.