



La serie SLPD 40/20-64/32 SAE es una gama de bombas de doble caudal en línea que producen niveles de ruido muy bajos, diseñadas para aplicaciones hidráulicas móviles de alta exigencia.

Las bombas SLPD 40/20-64/32 SAE están equipadas con ejes y bridas que cumplen los requisitos de las normas SAE-B y SAE-C. Están disponibles en cinco tamaños diferentes. Gracias a su carcasa compacta, la bomba se puede instalar directamente en la toma de fuerza en espacios muy reducidos. La bomba SLPD también se puede instalar fácilmente en un bastidor a través de un eje intermedio. Su alto nivel de fiabilidad se basa en la elección de materiales, métodos de endurecimiento, estructuras superficiales y un proceso de fabricación con calidad garantizada.

Otras ventajas:

- Dirección de rotación independiente
- Una solución rentable y completa en comparación con una instalación convencional que utiliza dos bombas con una reductora divisora
- Funcionamiento óptimo en toda la gama de velocidades
- Larga vida útil gracias a altas exigencias para la elección de materiales como, por ejemplo, cojinetes, juntas, etc.
- El uso de juntas tóricas en todas las superficies de contacto y juntas de eje dobles elimina las fugas de aceite de la bomba y la toma de fuerza

Versiones, datos principales

Ejemplo

SL	PD	-	46/46	W	-	N	-	SC4	-	C14	-	S4	S	-	0
Línea	1		2	3		4		5		6		7	8		9

Línea	SL	Sunfab In-Line
-------	----	----------------

1. Tipo	PD	Bomba de doble caudal
---------	----	-----------------------

2. Desplazamiento	40/20	35/35	56/28	46/46	53/53	64/32
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

3. Dirección de rotación	W	Ámbos sentidos
--------------------------	---	----------------

4. Sellado	N	Nitrilo
------------	---	---------

5. Brida de montaje	SC4	SAE C4
---------------------	-----	--------


6. Eje	C14	SAE C 14t-12/24DP
--------	-----	-------------------

7.	S4	Sunfab estandar SLPD
----	----	----------------------

8. Conexiones	S	Sunfab estandar
---------------	---	-----------------

9. Adicional Conexiones	0	-
-------------------------	---	---

Pump SLPD 40/20-64/32 SAE		40/20	35/35	56/28	46/46	53/53	64/32
Caudal de aceite teórico a velocidad de bomba							
	rpm	500	1000	1500			
		20.3 + 10.1	16.9 + 16.9	27.4 + 13.7	22.9 + 22.9	26.2 + 26.2	31.5 + 15.7
		40.7 + 20.3	33.9 + 33.9	54.9 + 27.5	45.8 + 45.8	52.5 + 52.5	63.0 + 31.5
		61.0 + 30.4	50.8 + 50.8	82.3 + 41.2	68.7 + 68.7	78.7 + 78.7	94.5 + 47.2
Desplazamiento							
	cm ³ /rev	40.7 + 20.3	33.9 + 33.9	54.9 + 27.5	45.8 + 45.8	52.5 + 52.5	63.0 + 31.5
Velocidad máxima de la bomba							
	rpm	2200	2200	1800	1800	1600	1600
Presión de funcionamiento máxima							
	bar	350	330	350	330	330	350
Peso							
	kg	22	22	22	22	22	22
Dimensioner							
	mm	A	133	133	166	166	166
Min. dimensioner							
	mm	B	50	50	64	64	64
Par equivalente al peso (M)							
	Nm	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
Dirección de rotación		Ámbos sentidos					

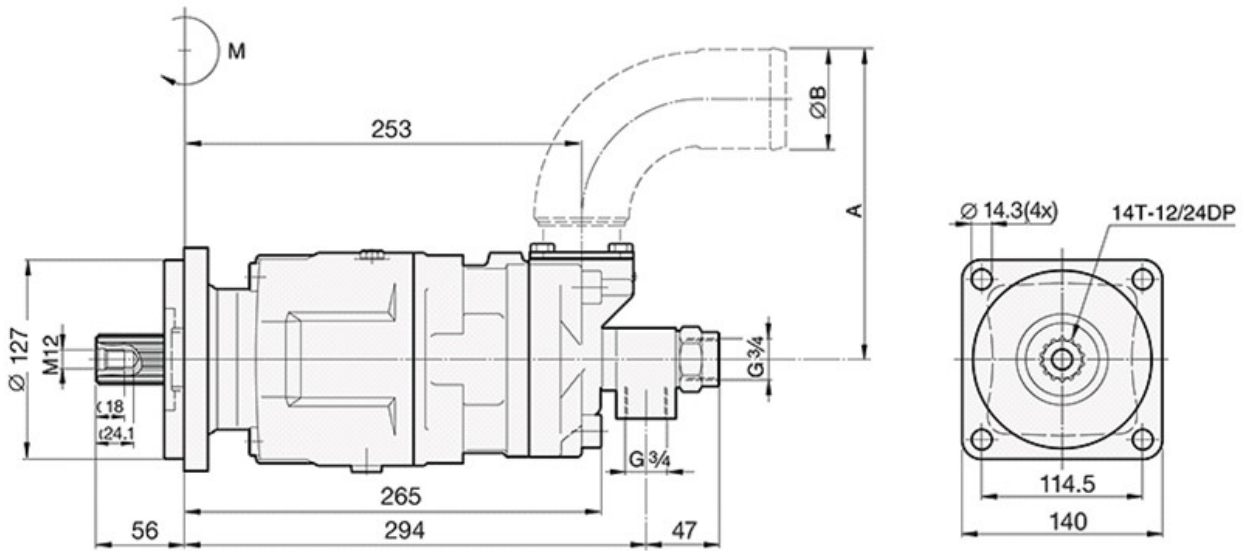



ADVERTENCIA!

Con la bomba en funcionamiento:

1. No toque la manguera de presión
2. Tenga cuidado con las piezas giratorias
3. La bomba y las mangueras pueden alcanzar altas temperaturas

Sunfab se reserva el derecho de hacer cambios en diseño y dimensiones sin aviso. Reservado los errores en impresión y tipografía.

© Copyright 2019 Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.