



Med fördelningsväxel SZ monterad i ett ramfäste, tillåter montering av dubbla pumpar på samma kraftuttag.

Splitterväxellåda SZ ger stor valfrihet att kombinera pumpar med olika storleksflöden.



Fördelningsväxel SZ har utväxling 1:1,18 eller 1:1,54 vilket ger motsvarande minskning av pumpstorlek eller tilläggsflöde.

Övriga fördelar med fördelningsväxel SZ:

- Passar Sunfabs alla pumpar med DIN fläns.
- Kan monteras horisontellt eller vertikalt.

Typ		SZ 118	SZ 154
Utväxling		1:1.18	1:1.54
Max kontinuerligt ingående moment	Nm	700	700
Max intermittent ingående moment	Nm	1000	1000
Max kontinuerligt moment/pumputgång	Nm	300	230
Max intermittent moment/pumputgång	Nm	420	320
Vikt	kg	12.3	12.3
Smörjolja, intermittent drift	l	0.5	0.5

Med reservation för designändringar

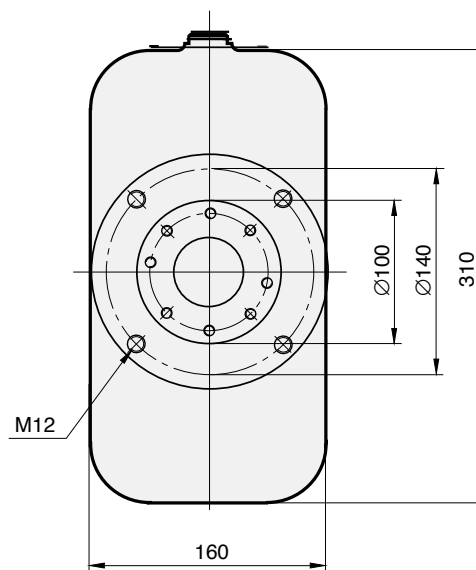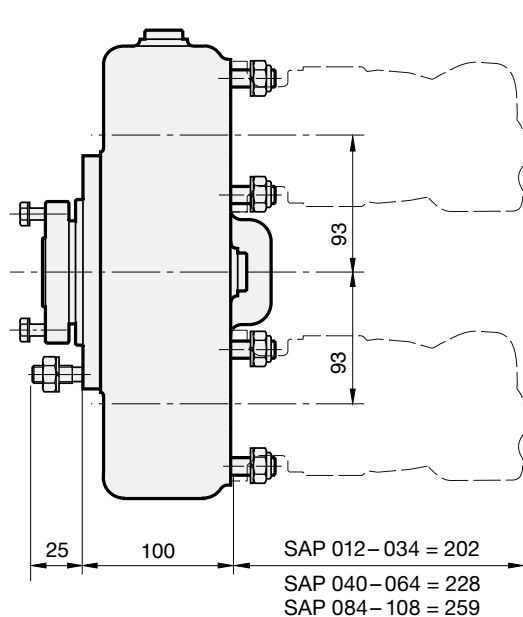


Vid intermittent drift skall växeln vara fylld med 0.5 liter of hypoidolja. Vid kontinuerlig drift erfordras cirkulationssmörjning för att säkerställa kylningen.

Mellanaxelanslutning

Flänsen för drivaxeln passar direkt på Spicer 1300 (B2). Anpassning för andra drivaxlar görs med hjälp av adapterfläns, se SUNFAB:s tillbehörskatalog.

Växellådan kan även förses med en utgående mellanaxel på en valfri pumputgång. En adapter krävs för detta. För ingående delar se tillbehörskatalogen.

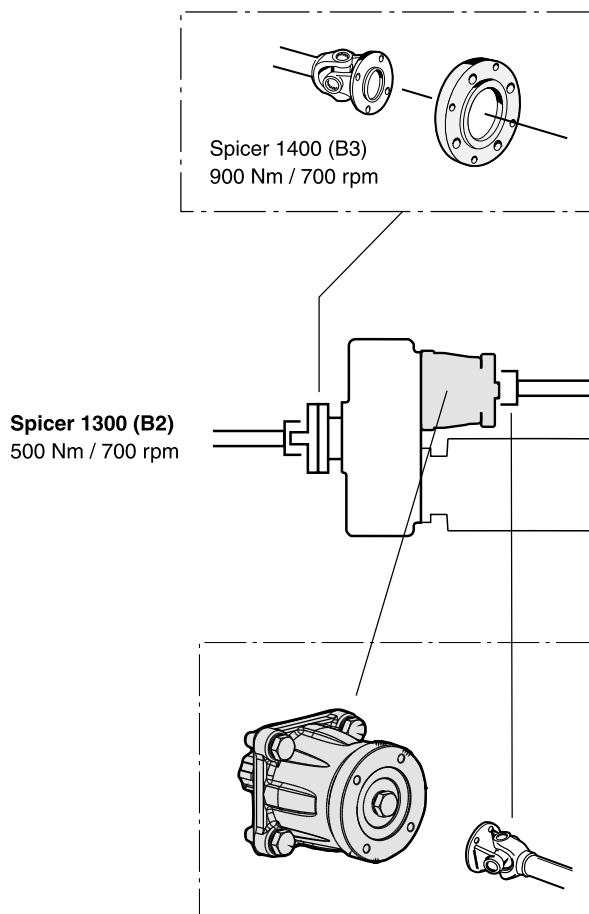

Sunfab reserves the right to make changes in design and dimensions without notice. Printing and typesetting errors reserved.

© Copyright 2022 Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.