SCP 084-130 DIN AGRI



SCP 084-130 DIN Agri är en serie kolvpumpar med fast deplacement för krävande mobil hydraulik.

SCP 084-130 DIN Agri täcker deplacementområdet 84 -130 cm^3/varv vid ett maximalt arbetstryck på upp till 400 bar. Det är en modern och kompakt pump som tillgodoser marknadens höga krav på oljeflöde, tryck, verkningsgrad och små installationsmått.

Den är lämplig för lantbruksapplikationer med kraftuttagsdrift från traktor.

Andra fördelar:

- Högt maxvarvtal med bibehållen låg ljudnivå
- Jämn drift över hela varvtalsområdet
- Lång livslängd tack vare högt ställda materialkrav, t.ex. när det gäller lager, tätningar, osv.
- O-ringar på samtliga kontaktytor samt dubbla axeltätningar förhindrar oljeläckage

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com

Versioner, huvuddata

SC	P	-	084	L	-	N	-	DL4	-	AZ6	-	S0	S	-	0	00
Line	1		2	3		4		5		6		7	8		9	10

Line

SC	Sunfab Compact, bent-axis design

1. Typ

P	Pump

2. Deplacement

084	090	108	130

3. Rotationsriktning

R	Höger
L	Vänster

4. Axeltätning

N	Nitril

5. Monteringsfläns

DL4	DIN 4-h (ISO 7653D)

6. Axel

AZ6	SSISO 5003:2014

7. Anslutningslock

S0	40° Sunfab standard

8. Anslutningar

S	Sunfab standard

9. Tillägg

0	-

10. Tillbehör

00	Inga tillbehör tillgängliga

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com


SCP 084-130 DIN Agri		084	090	108	130
Teoretiskt oljeflöde i l/min vid pumpens varvtal					
rpm	300	25	27	32	38
	500	42	45	54	65
	1000	84	90	108	130
	1500	125	135	162	195
Deplacement					
cm^3/varv		83.6	90.0	108.0	130.0
Varvtal					
min kontinuerlig	rpm	300	300	300	300
max kontinuerlig		1500	1500	1500	1500
intermittent		2000	2000	2000	2000
Max arbetstryck					
bar		400	300	400	300
Vikt					
kg		17.25	12.0	17.25	17.5
Egenviktsmoment (M)					
Nm		21	13	21	21
Rotationsriktning					
Vänster (L) eller Höger (R)					

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com


Dimensions SCP 084/108-130 DL4 AZ6

Millimeter (inch)


DL4 ISO 7653-D

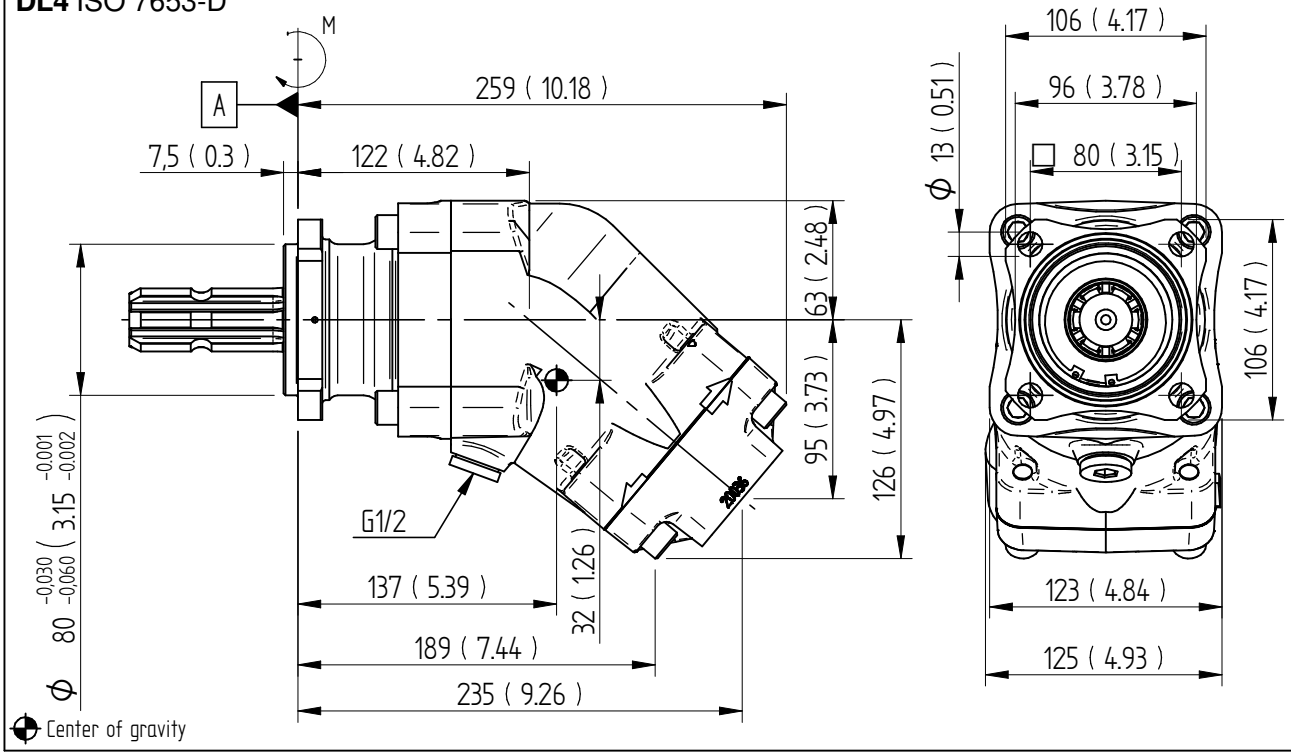


AZ6 ASAE / ISO 500-3:2014

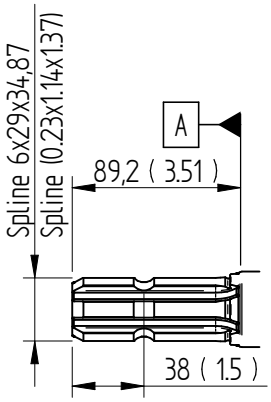

S0S Left rotation (L)

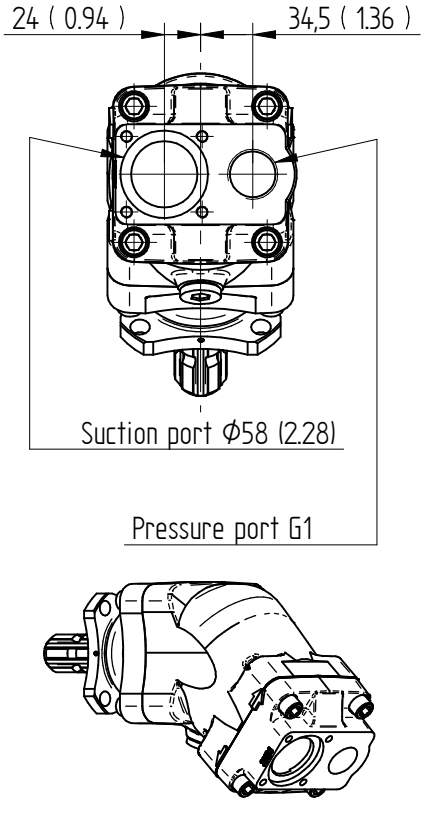

S0S Right rotation (R)

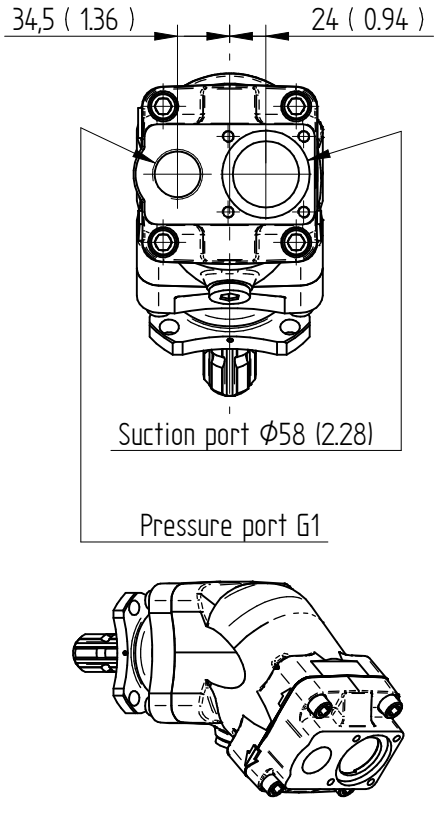


Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com


Dimensions SCP 090 DL4 AZ6

Millimeter (inch)


DL4 ISO 7653-D

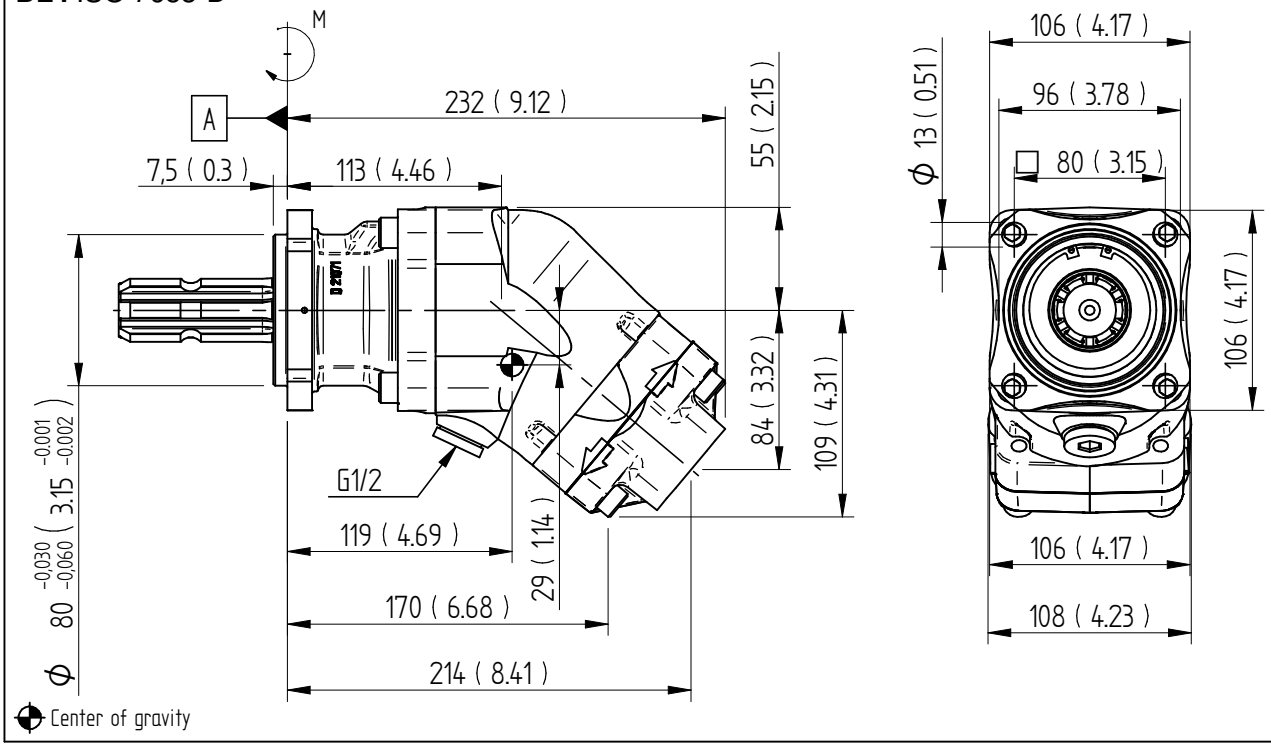


AZ6 ASAE / ISO 500-3:2014

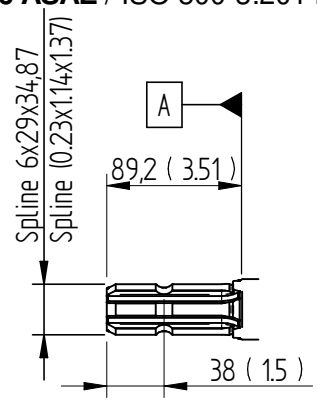

S0S Left rotation (L)

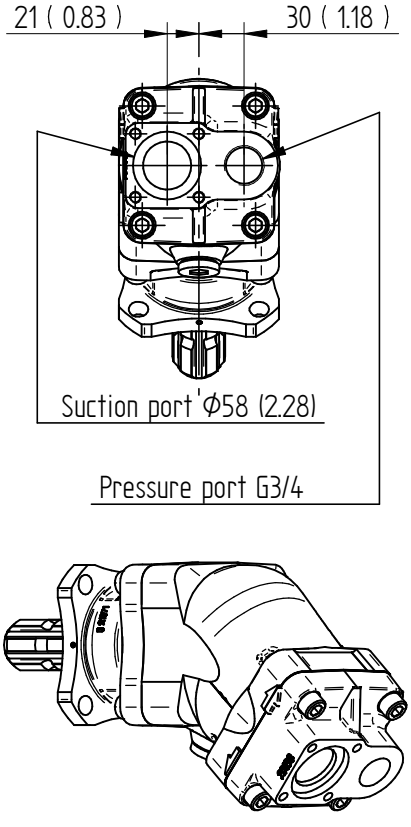

S0S Right rotation (R)

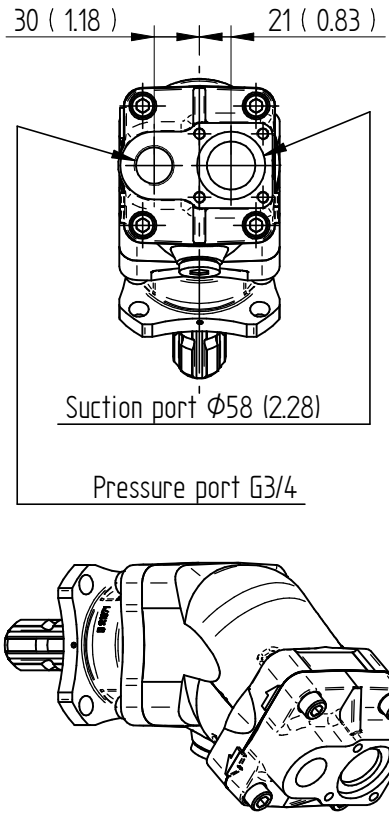

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com



VARNING!

När pumpen är i arbete:

1. Vidrör ej tryckledning
2. Se upp för roterande delar
3. Höga temperaturer kan uppstå på pumpen och slangarna

Sunfab förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar och ev tryckfel.

© Copyright Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden.Tel: +46 650-367 00, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com