





Accessories

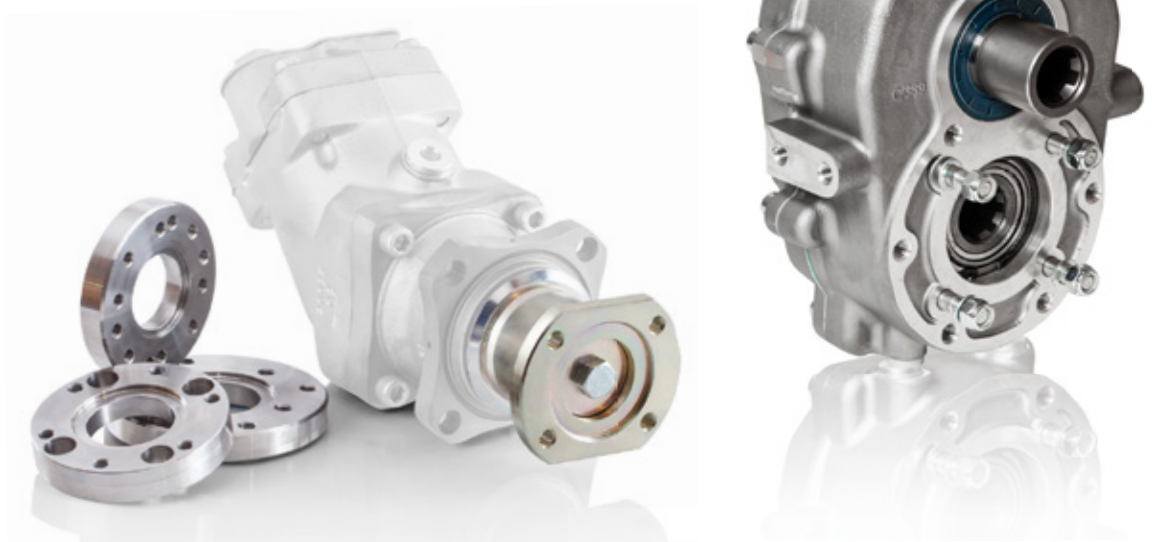

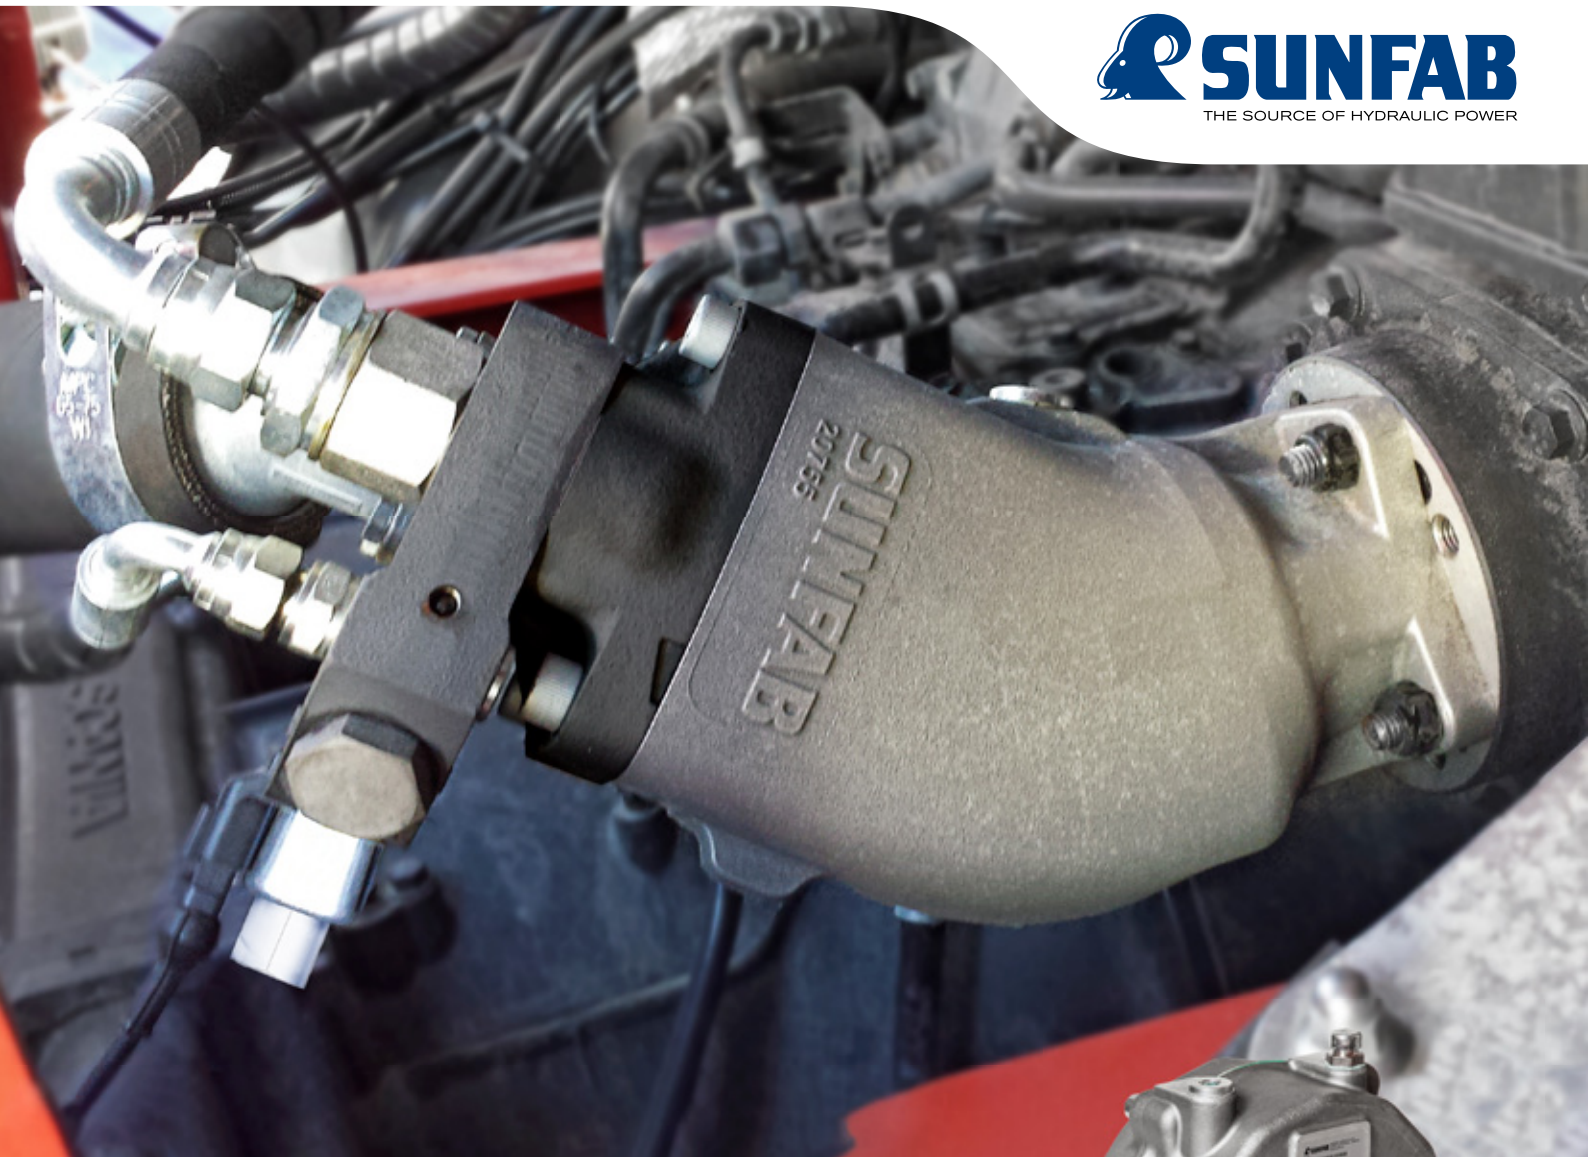

A wide range of accessories


Sunfab develops, produces and sells piston pumps and motors for operating demanding hydraulic equipment in mobile applications. We also supply a unique range of accessories, which you will find in the following pages.

Sunfab's accessories are a unique range of components designed to meet a bodybuilder's need of basic hydraulic installations.

The vehicle's basic hydraulic installation requires a power take off, pump and hydraulic connections. Not to mention suspension fittings and perhaps adapter flanges with intermediate shaft assembly and the possibility of a distributing gearbox.

Sunfab's vast experience and close co-operation with vehicle bodybuilders forms the basis of our selection of suitable accessories.

The accessories are tested and appraised to maintain the same high quality that characterizes Sunfab pumps and motors.

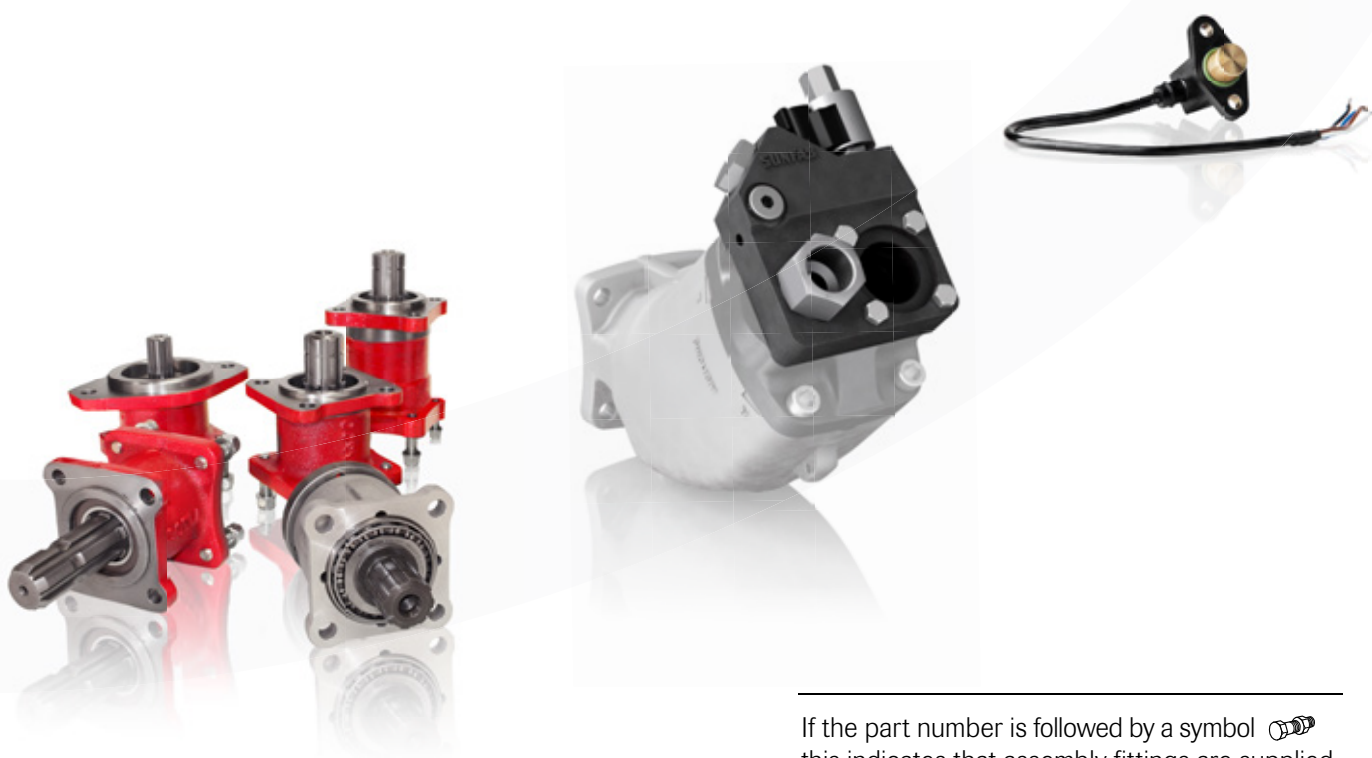


If the part number is followed by a symbol  this indicates that assembly fittings are supplied.

The symbol  refers to a page number with further details.



Content Overview

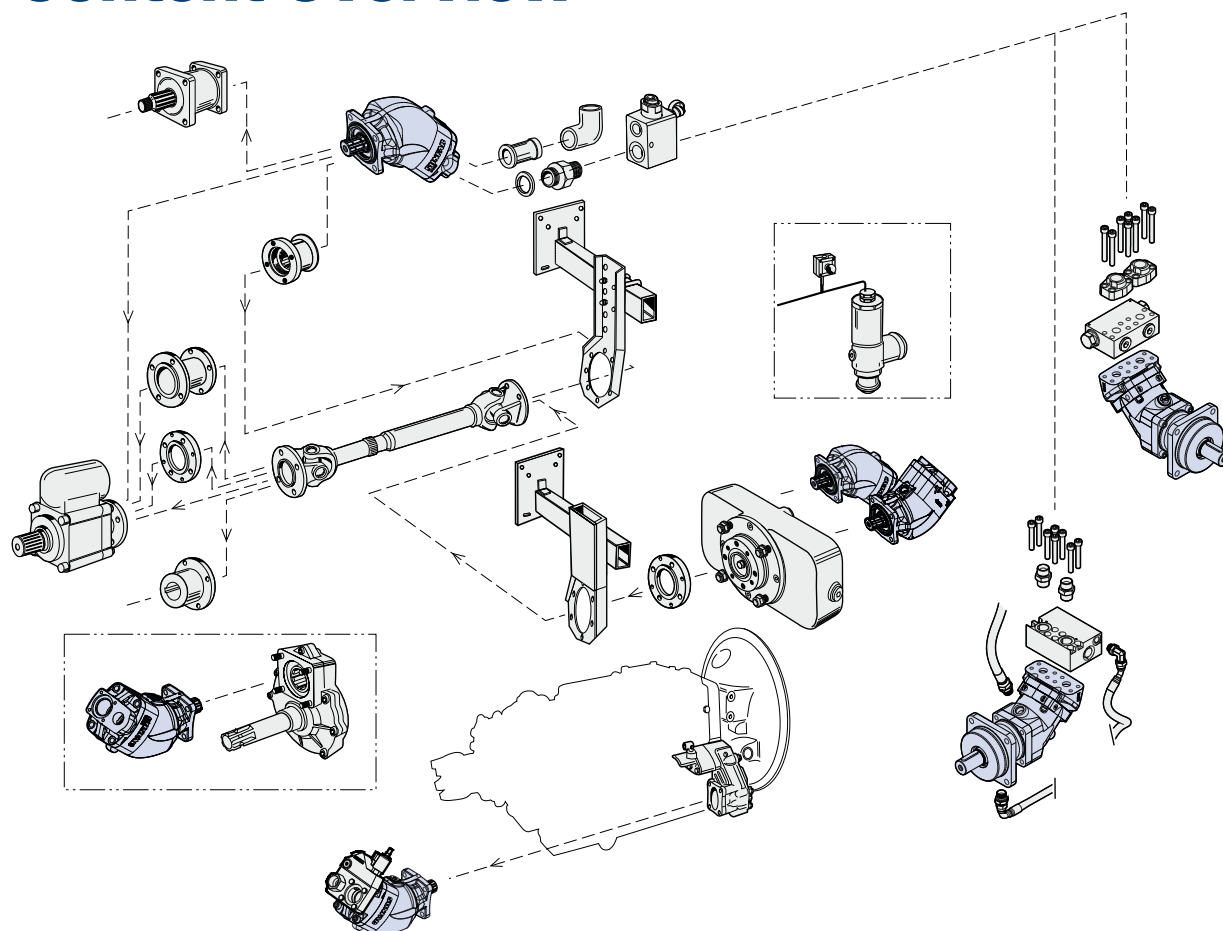

Connections

Suction Connections	4
Checkvalves/Pressure connections	5
SAE flanges kits	6
Check Valve	7
Adapter straight, 45°	8
Connection rubber 90°	9

Gearboxes

Tracpower Gearbox	10-11
Splitter Gearbox	12
Splitter Box	13

Suspensions

DIN 5462 (ZF)	14
SZ 118/154	15
Drive Shafts	16
Adapter flange - splitter gearbox	17
Adapter flanges	18-22

Splined drive flanges	23
Neutral Drive flanges	24
Drive flanges	25
Splined drive flanges SAE	26
Splined drive flanges 6 - SP/1 3/8"	27

Adapters

Drive-Flange & adapter for DIN power take off	28
Special adapter SCANIA	29
Distance Adapter Kit	30
Special adapter 6 - SP/1 3/8"	31
Adapter SAE	32-33
Adapter Uni - DIN	34

Valves Pump

By-Pass Valve	35
Pressure relief valve	36
Directional valve 3/2	37
High Pressure Filter LS	38

Valves Motor

Anti-Cavitation valve	39
Flushing valve	40

Injector

41

Speed Sensor

42

Various



Gaskets	43
Stud kit	44
Diode Gate	45




Suction Connections

Sauganschlüsse

Suganslutningar

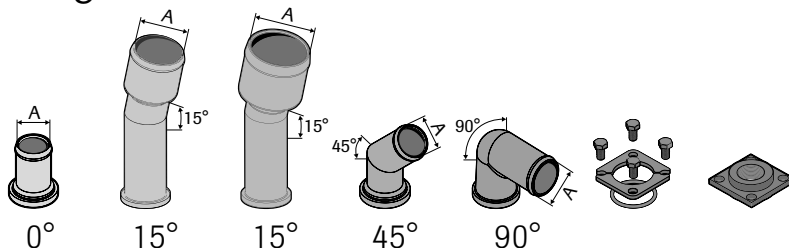


SAP 012-064
SCP 012-064
SAPT 090



Clamping Plate kit, klemm-
plattensatz, klämplattesats

SAP 084-108
SCP 084-108
SAPT 130
SCPD 56/26, 76/76
SLPD 20/20-64/32
SVH 062-130



Clamping Plate kit, klemm-
plattensatz, klämplattesats

	mm	A inch	max. l/min	0°	15°	15°	45°	90°		
SAP 012-064 SCP 012-064 SAPT 090	32	1 1/4"	50	18245*	—	—	18617*	—	—	—
	38	1 1/2"	65	21179	—	—	20100	18400	—	—
	42	1 5/8"	85	—	—	—	21184	—	—	—
	45	1 3/4"	110	—	—	—	20423*	—	—	—
	50	2"	120	21178	—	—	20101	18401	—	—
	64	2 1/2"	165	—	—	—	20139*	—	—	—
		G 1"	50	—	—	—	—	—	—	50403
Clamping Plate kit, klemm- plattensatz, klämplattesats				—	—	—	—	—	50339	—
SAP 084-108 SCP 084-108 SAPT 130 SCPD 56/26, 76/76 SLPD 20/20-64/32 SVH 062-130	38	1 1/2"	65	18049*	—	—	—	18402	—	—
	42	1 5/8"	85	—	—	—	20137*	—	—	—
	45	1 3/4"	110	—	—	—	20424*	—	—	—
	50	2"	120	21177	—	—	20102	18403	—	—
	64	2 1/2"	165	21183	20951*	—	20103	18394*	—	—
	75	3"	260	21182	—	20552*	21176	—	—	—
		G 1 1/4"	80	—	—	—	—	—	—	50404
Clamping Plate kit, klemm- plattensatz, klämplattesats				—	—	—	—	—	50225	—

*Made of steel. All others are in cast zinc.

Given flows valid for mineral oil (10-1500 cSt) and maximum of 2 meter long suction line.

*Hergestellt aus Stahl. Alle anderen sind aus gegossenem Zink.

Die angegebenen Volumenströme beziehen sich auf Mineralöle (10-1500 cSt) und einer max. 2 Meter langen Saugleitung.

*Av stål. Alla övriga är av gjuten zink.




Angivna flöden gäller för mineral-olja (10-1500 cSt) och max 2 meter lång sugledning.



Checkvalves Pressure connections

Rückschlagventilen
Druckanschlüsse

Backventiler
Tryckanslutningar

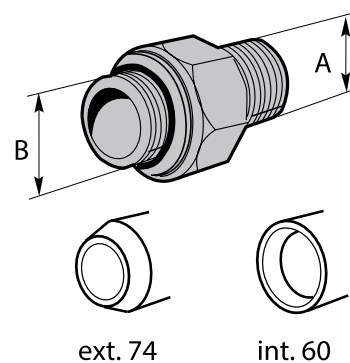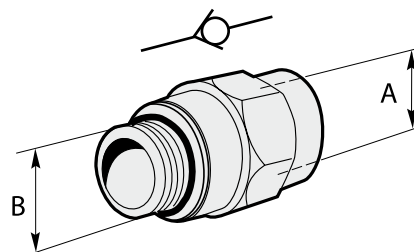




	max. l/min	A		B			
			Taper Kegel Kona		Taper Kegel Kona		
SAP 012-064	90	G $\frac{3}{4}$ "	-	G $\frac{3}{4}$ "	int. 60°		50296
SCP 012-064	160	G $\frac{3}{4}$ "	int. 60°	G1"	int. 60°		50297
SAPT 090							
SCPD 56/26, 76/76	90	G $\frac{3}{4}$ "	-	JIC 1 $\frac{1}{16}$ "	ext. 74°		50298
SLPD							
SVH 062	90	G $\frac{3}{4}$ "	-	G $\frac{3}{4}$ "		91712	
SAP 084-108 SCP 084-108 SAPT 130 SVH 092-130	160	G1"	-	G1"	int. 60°		50299
	160	G1"	-	JIC 1 $\frac{1}{16}$ "	ext. 74°		50300
	160	G1"	-	JIC 1 $\frac{5}{16}$ "	ext. 74°		50301
	90	G1"	-	G $\frac{3}{4}$ "	int. 60°		50302
	160	G1"	-	G1"		91713	



SAE flanges kit (includes 1 flange, 1 o-ring and 4 screws)



SAE Flanschen kit (enthält 1 flansch, 1 o-ring und 4 schrauben)

SAE flänssats (inkluderar 1 fläns, 1 o-ring och 4 skruvar)

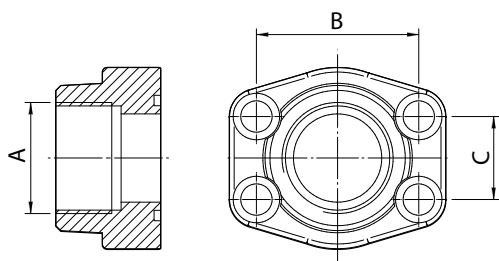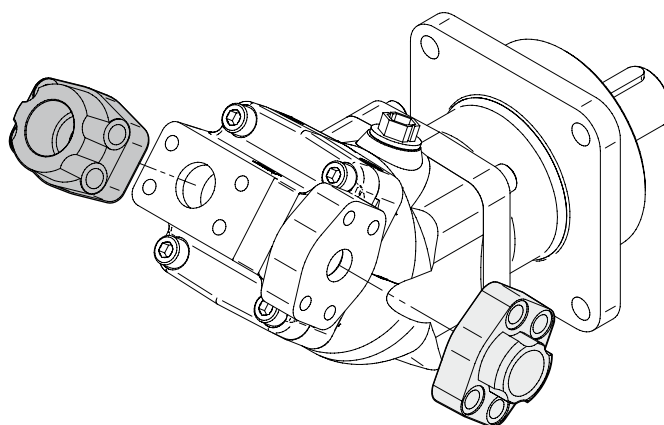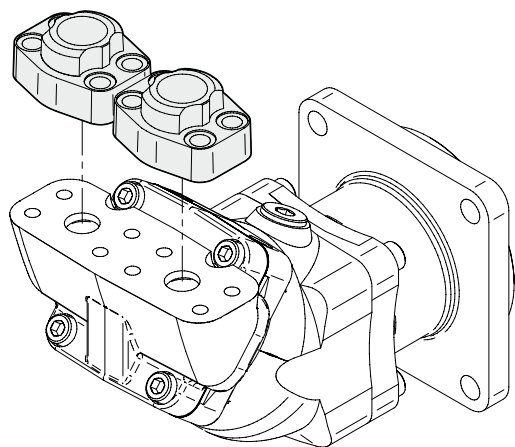

CM ³ /rev	A	B	C	SCM Motor 				SCP ISO Pump 	
				ISO/M	ISO/UN	SAE/UN	SAE/M	SCP ISO	
				6000 Psi	6000 Psi	6000 Psi	6000 Psi	3000 Psi	6000 Psi
25 - 34	G 1/2"	40,49	18,24	50644			50644		50644
25 - 34	G 3/4"	47,63	22,23					50938	
40 - 64	G 3/4"	50,80	23,80	50512	50432	50432	50512		50512
40 - 64	G 1"	52,37	26,19					50435	
84 - 130	G 1"	57,15	27,76	50513	50431	50431	50513		50513
84 - 90	G 1 1/4"	58,72	30,18					50645	
84 - 130	G 1 1/4"	66,68	31,75	50939			50939		50939
108 - 130	G 1 1/2"	69,85	35,71					50940	





Check valve / counter pressure valve
Rückschlag ventil/ gegendruckventil
Backventil / mottrycksventil

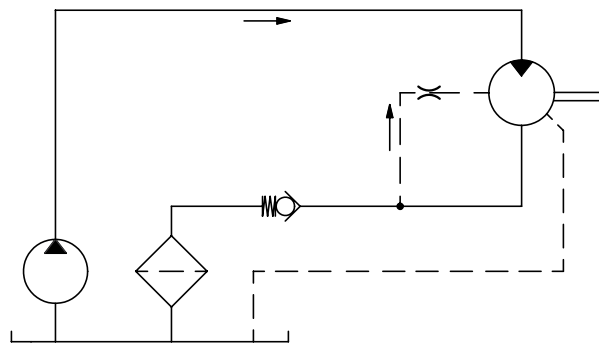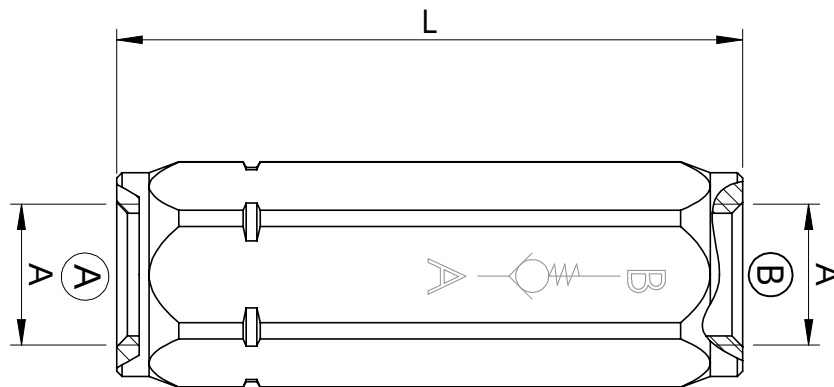

		Cracking pressure Öffnungsdruck Öppningstryck	l/min	L	Max pressure Max druck Max tryck	Equipment Ausrüstung Utrustning	
SCM	3/4"	92368	0,5	150	83 mm		420 bar
		92370	4				
		92372	8				
	1"	92369	0,5	200	106 mm		420 bar
		92371	4				
		92373	8				



Adapter straight, 45°
Adapter gerade, 45°
Adapter rak, 45°

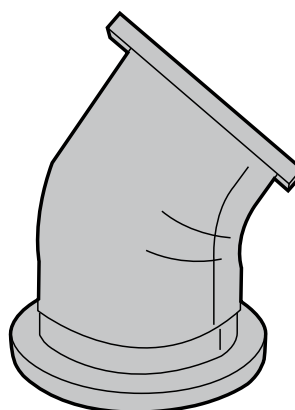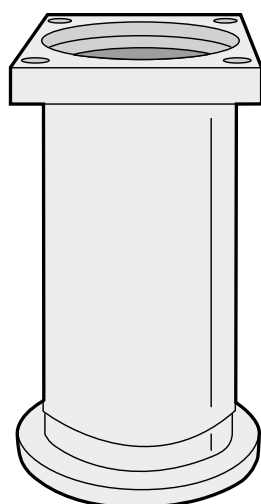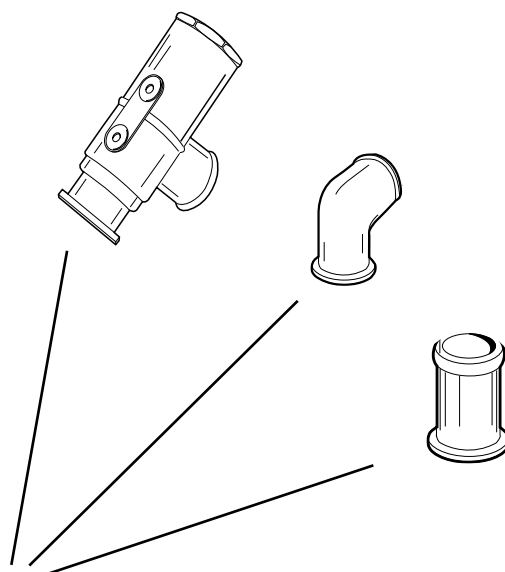

SAP 084-108, SAPT 130
SCP 084-130
SCPD 56/26, 76/76
SLPD, SVH


50944 

18273 

 Page 1:1



Connection rubber 90°
 Anschlüsse Gummi 90°
 Anslutning gummi 90°

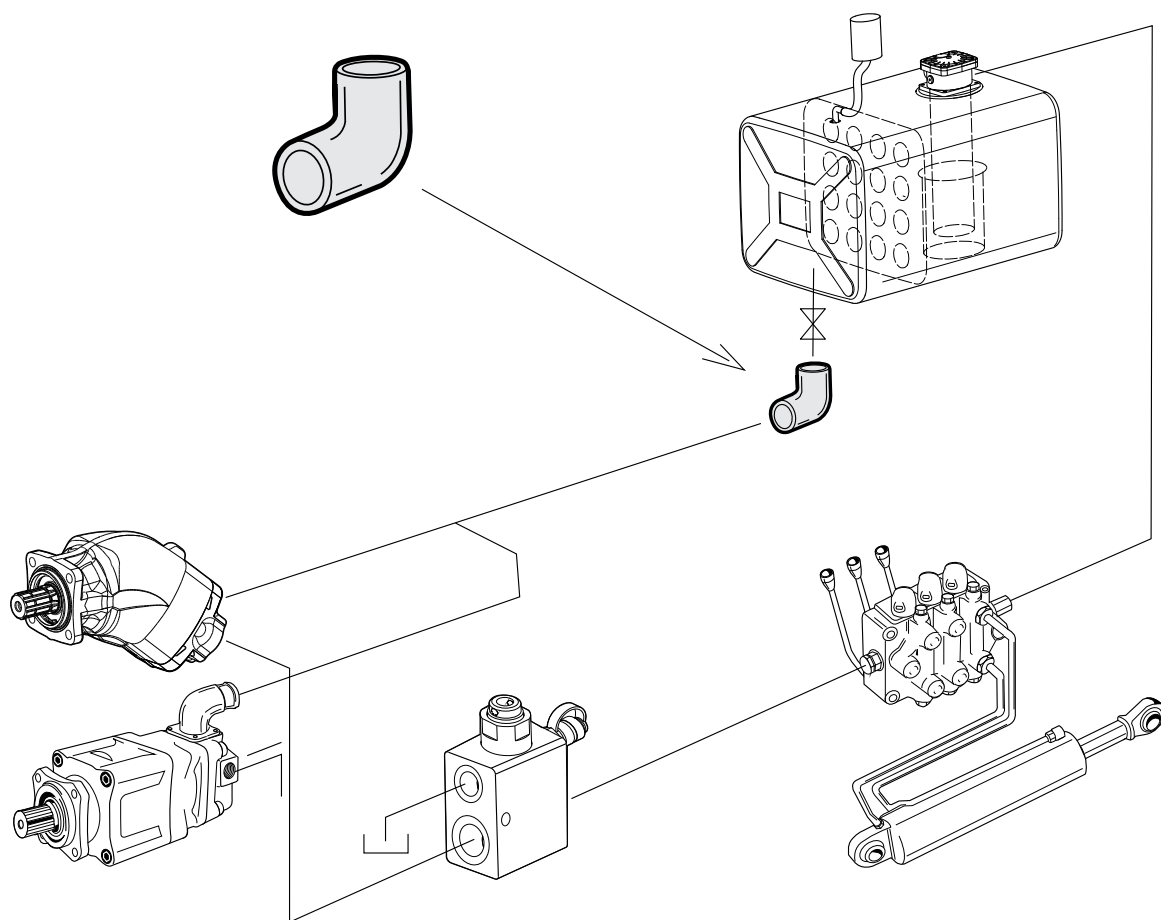


All pumps Alle Pumpen Alla pumpar	Ø 38 mm	65 l/min	17732	Equipment Ausrüstung Utrustning
	Ø 50 mm	120 l/min	17767	
	Ø 64 mm	160 l/min	18775	
	Ø 75 mm	260 l/min	18778	




TRACPOWER Gearbox
TRACPOWER Zapfwellengetriebe
TRACPOWER Tappväxel

DIN 5462

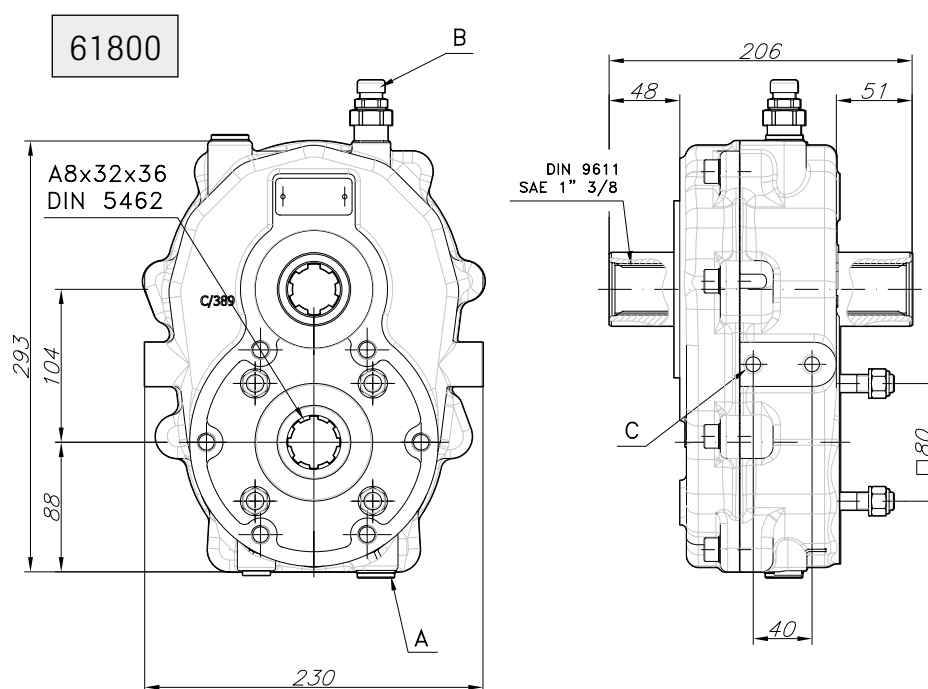

17814

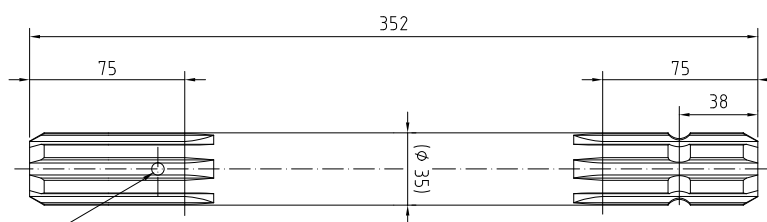

Ø 6
Hole drilled together with sleeve on gearbox.
Zusammen gebohrt mit der Muffe am getriebe.
Hål borras tillsammans med hylsa på växel.

Ratio
Übersetzung
Utväxling

Max. torque Nm / pump
Max. Drehmoment Nm / Pumpe
Max moment Nm / pump

All Alle DIN 5462 (ZF) Alla	1:2.5	61800	17814	320	1 3/8" SAE J1170

For detailed information,
see separate Datasheet on
our [website](#).


Ausführliche Beschreibung:
Siehe Datenblatt auf
unserer [Website](#).

För detaljerad information se separat
datablad på vår [hemsida](#).



TRACPOWER Gearbox
TRACPOWER Zapfwellengetriebe
TRACPOWER Tappväxel

DIN 5462

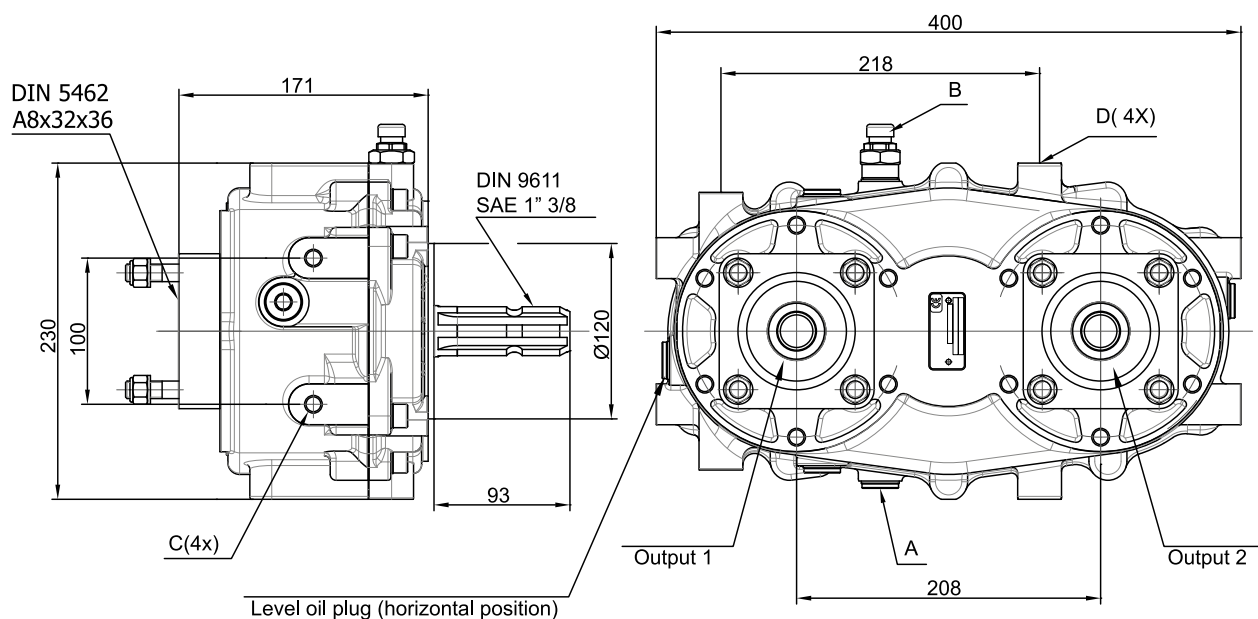

	Ratio Übersetzung Utväxling		Max. torque Nm Max. Drehmoment Nm Max moment Nm	
All Alle DIN 5462 (ZF) Alla	1:2.5	61820	320	13/8" SAE J1170

For detailed information,
see separate Datasheet on
our [website](#).

Ausführliche Beschreibung:
Siehe Datenblatt auf
unserer [Website](#).

För detaljerad information se separat
datablad på vår [hemsida](#).

For additional configurations,
contact Sunfab.


Für weitere Konfigurationen
kontaktieren Sie bitte Sunfab

För ytterligare konfigurationer,
kontakta Sunfab.



Splitter gearbox
Verteilergetriebe
Fördelningsväxel

SZ 118
SZ 154

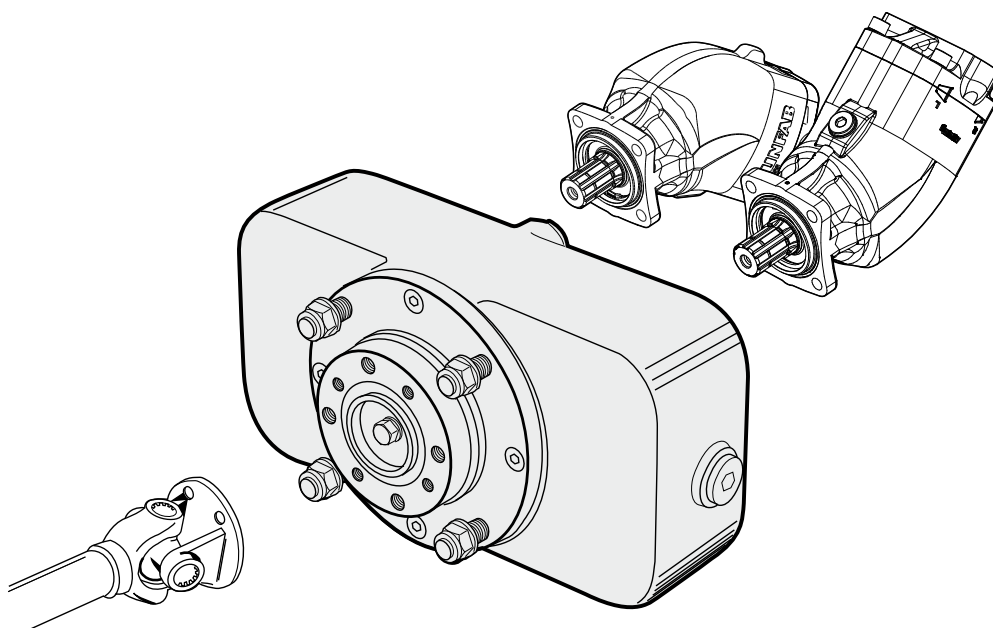

	Ratio Übersetzung Utväxling	Type		
Spicer 1300 (B2)	1:1.18	SZ 118	61080	
Page 3:3	1:1.54	SZ 154	61079	
				All Alle DIN 5462 (ZF) Alla

For detailed information,
see separate Datasheet on
our [website](#).

Ausführliche Beschreibung:
Siehe Datenblatt auf
unserer [Website](#)

För detaljerad information se separat
datablad på vår [hemsida](#).

An adapter flange will be needed for
the Spicer 1400 and the DIN 6-bolt
drive shaft. Page 3:4

Bei Zwischenwelle Spicer 1400 und
DIN-Ausführung mit 6 Bohrungen
ist ein Adapterflansch erforderlich.
 Seite 3:4


För mellanaxel Spicer 1400 och DIN
6-håls krävs adapterfläns. Sida 3:4



Splitter Box

Verteilergetriebe

Växellåda

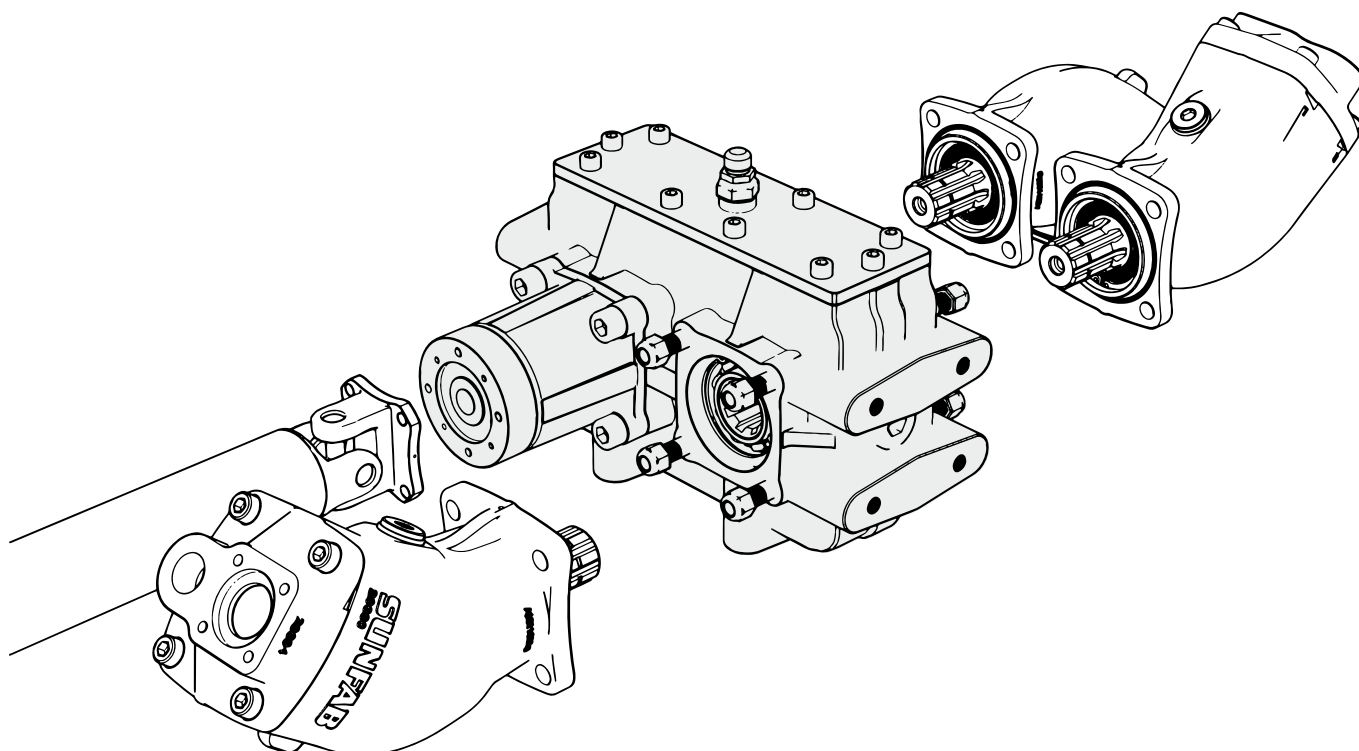

	Ratio Übersetzung Utväxling	Type		
Spicer 1400 (B3) ☞ Page 3:3	1:21	SZ 121	61025 	All Alle DIN 5462 (ZF) Alla

For detailed information,
see separate Datasheet on
our [website](#).

An adapter flange will be needed for
the Spicer 1400 and the DIN 6-bolt
drive ☞ shaft. Page 3:4

Ausführliche Beschreibung:
Siehe Datenblatt auf
unserer [Website](#)

Bei Zwischenwelle Spicer 1400 und
DIN-Ausführung mit 6 Bohrungen
ist ein Adapterflansch erforderlich.
☞ Seite 3:4


För detaljerad information se separat
datablad på vår [hemsida](#).

För mellanaxel Spicer 1400 och DIN
6-håls krävs adapterfläns. ☞ Sida 3:4



Frame attachments & pump suspensions
Rahmenbefestigungen & Pumpenhalterungen
Ramfästen & pumpupphängningar


DIN 5462 (ZF)

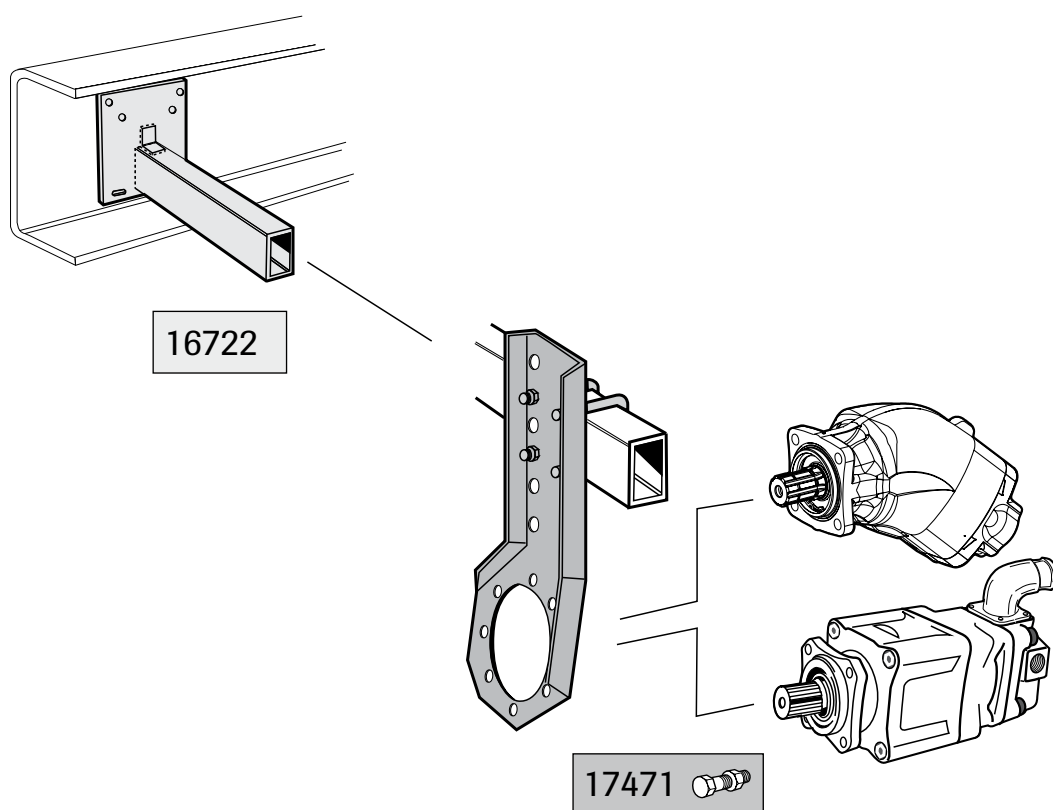




Frame attachments & Gearbox suspensions
Rahmenbefestigungen & Getriebehalterungen
Ramfästen & växelupphängningar

SZ 118/154

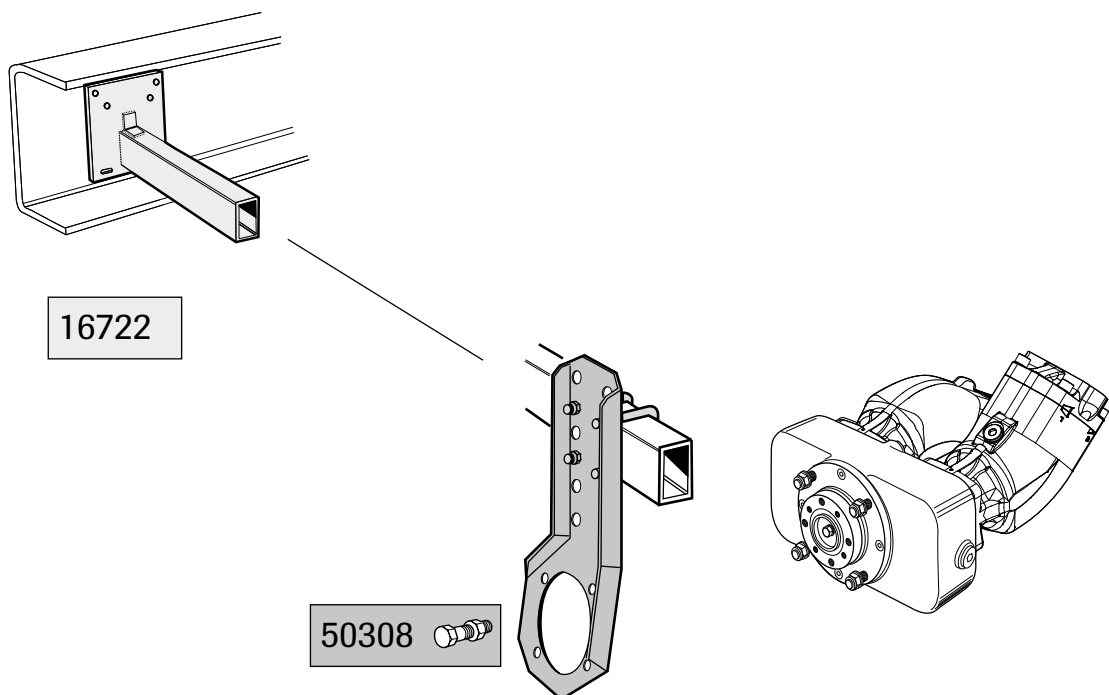




Drive Shafts Gelenkwellen Mellanaxlar

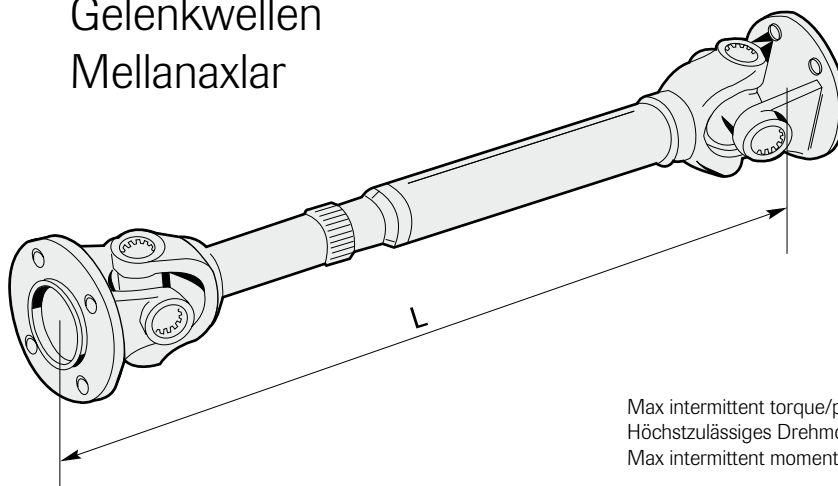

Max intermittent torque/power
Höchstzulässiges Drehmoment/Leistung
Max intermittent moment/effekt

		700 rpm		1500 rpm		
		Nm	kW	Nm	kW	
Spicer 1100 (B1)	16665	250	18	210	32	
Spicer 1300 (B2)	92143	500	36	400	60	
Spicer 1400 (B3)	16667	900	65	700	105	
DIN 4-bolt DIN 4-håls	DIN 4-Loch ☞ Pump16	16665+11915	250	18	210	32

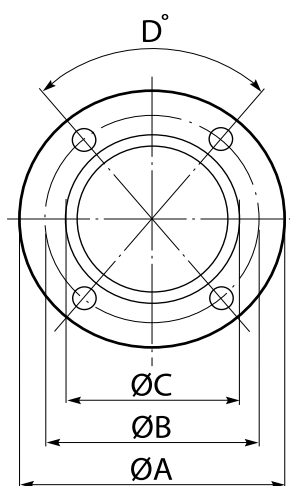

	A mm	B mm	C mm	D	L* mm
16665	88	69.9	57.2	80°	1500
92143	97	79.4	60.3	80°	1500
16667	115	95.3	69.9	80°	1500

*Max. length. Customer adjusts length to suit its particular installation. The welded universal joint is delivered in the same parcel as the drive shaft.

* Größte Länge, die bedarfsweise zu kürzen ist. Schweißteil wird lose mitgeliefert.

* Max längd. Aktuell montagelängd anpassas av kund. Svetsknuten levereras lös.

For detailed information, see separate installation guide on our [website](#).


Ausführliche Beschreibung: Siehe einbauanleitung auf unserer [Website](#).

För detaljerad information se separat installationsanvisning på vår [hemsida](#).




Adapter flange for splitter gearbox
 Adapterflansche für Verteilergetriebe
 Adapterfläns för fördelningsväxel

SZ

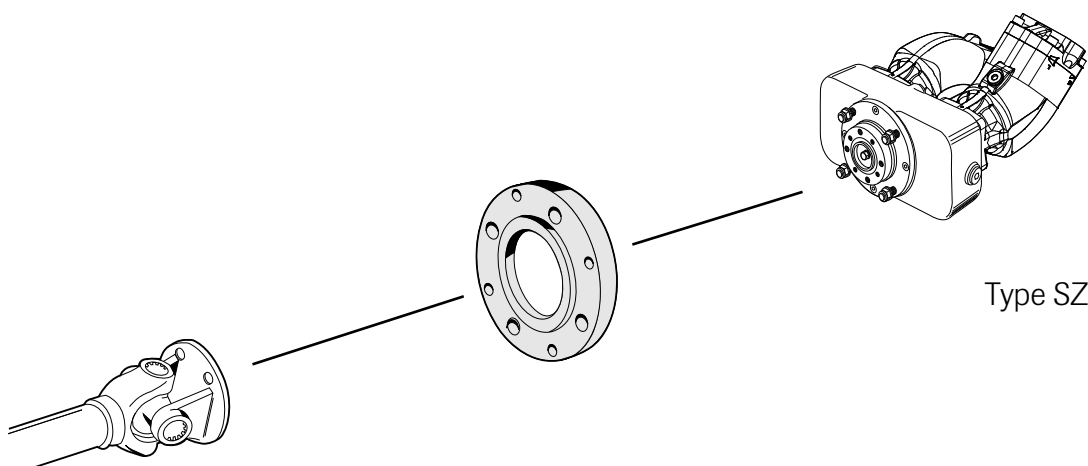


Type SZ

Spicer 1400 (B3)	17876 	SZ 118, 154 (B2)  Page 2:3
DIN 6-bolt Ø 100 DIN 6-Loch DIN 6-håls	17638 	

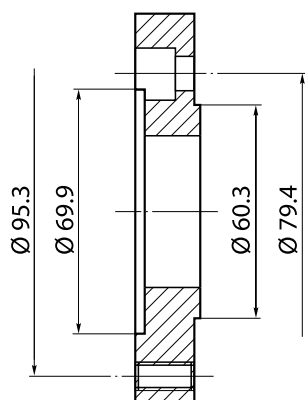


17876

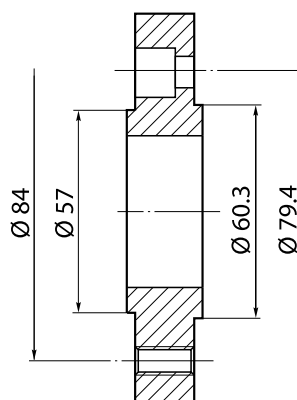

17638




Adapter flanges
Adapterflansche
Adapterflänsar

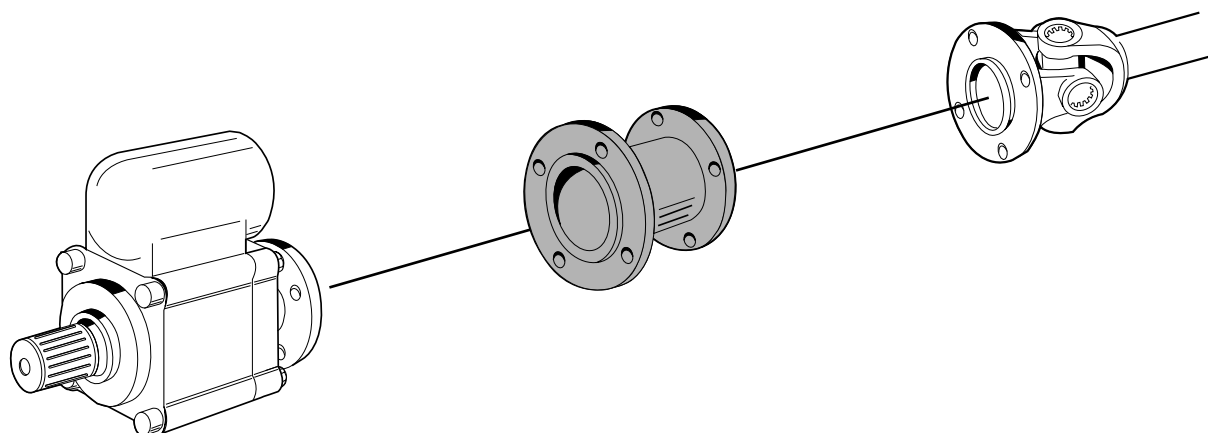

Spicer 1100 (B1)


14064 

Spicer 1300 (B2)

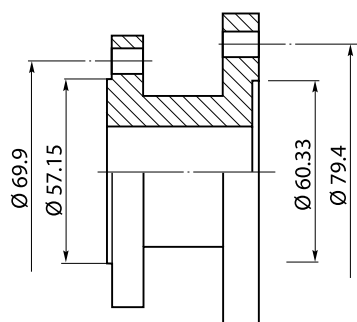
 Page 3:3

14064


Adapter flanges
Adapterflansche
Adapterflänsar

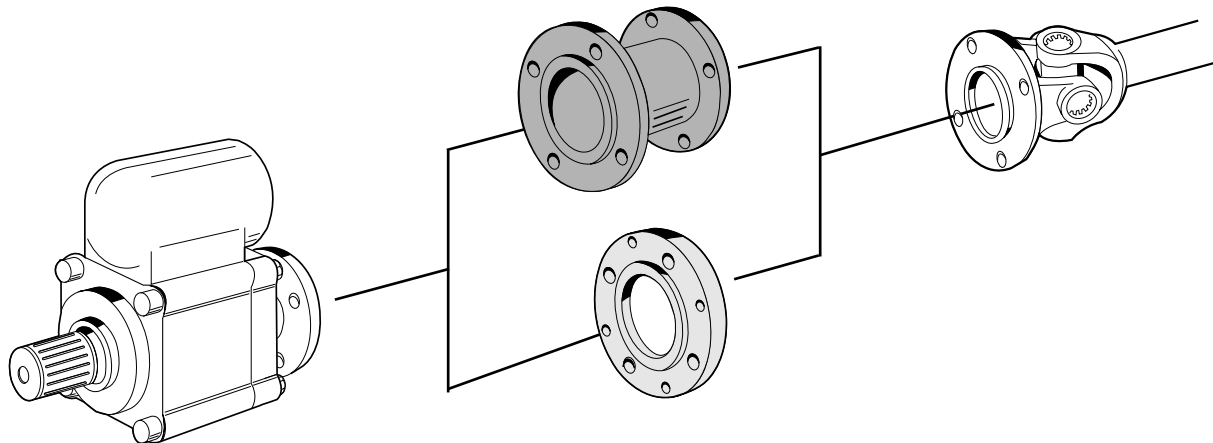


Spicer 1300 (B2)	17355		Spicer 1100 (B1)	Page 3:3 
	17876		Spicer 1400 (B3)	
	18236		DIN 100, 6-bolt DIN 100, 6-Loch DIN 100, 6-håls	
	13631		DIN 120, 8-bolt DIN 120, 8-Loch DIN 120, 8-håls	




17355



17876



18236

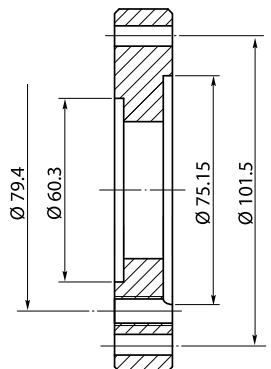




13631



Adapter flanges


Adapterflansche

Adapterflänsar

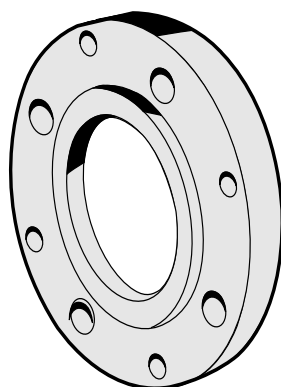


Spicer 1400 (B3)	13740 	Spicer 1300 (B2)
	11656 	Spicer 1100 (B1)
DIN 4-bolt Ø90 DIN 4/6-Loch DIN 4/6-håls	11915 	


Page 3:3



13740

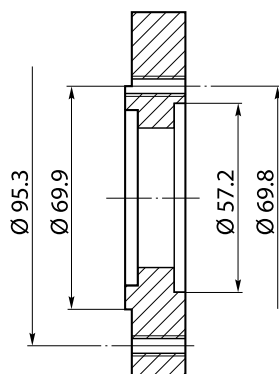


11656

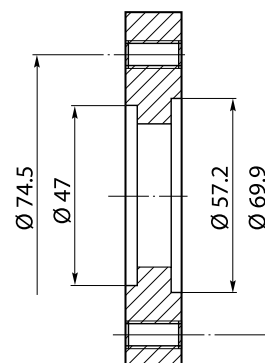


11915

Adapter flanges
Adapterflansche
Adapterflänsar

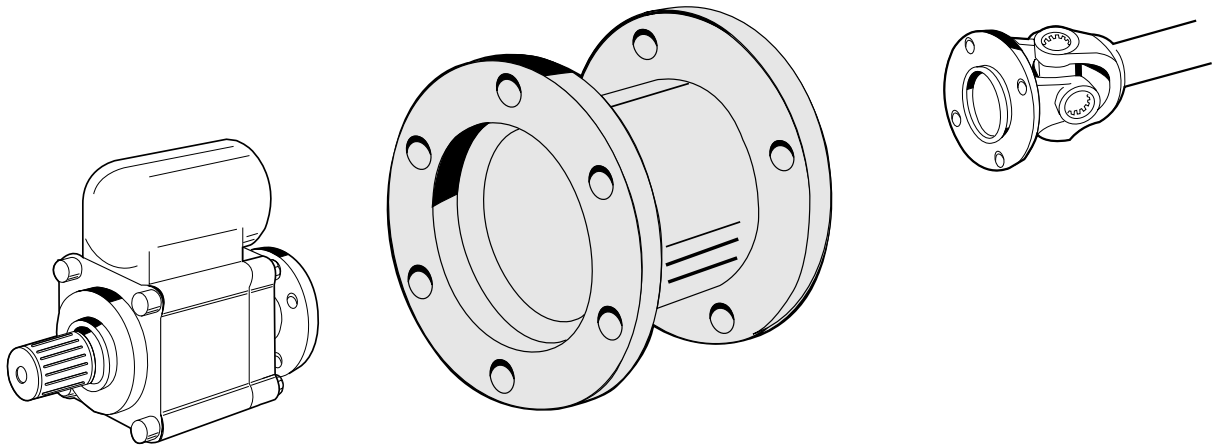


6 bolt DIN 6 Loch 6 håls	Ø75	14063	Spicer 1100 (B1)	 Page 3:3

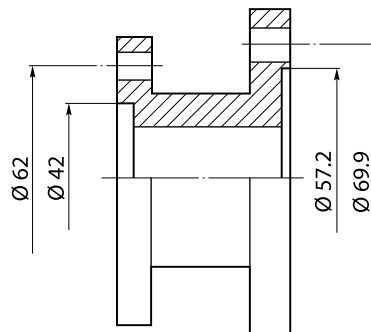

14063




Adapter flanges
Adapterflansche
Adapterflänsar

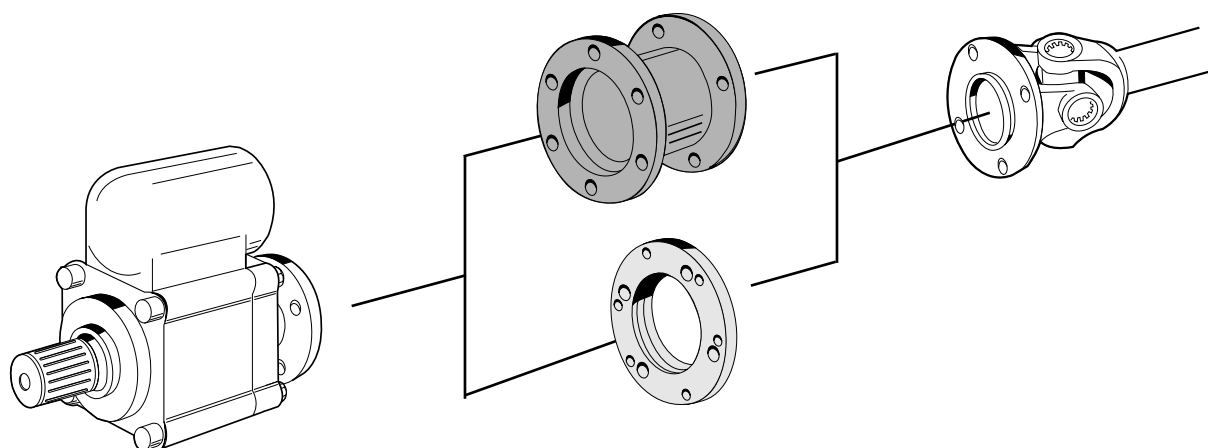


6 bolt DIN 6 Loch Ø 100 6 håls	18287 	Spicer 1100 (B1)
	18236 	Spicer 1300 (B2)
	18020 	Spicer 1400 (B3)


Page 3:3



18287




18236

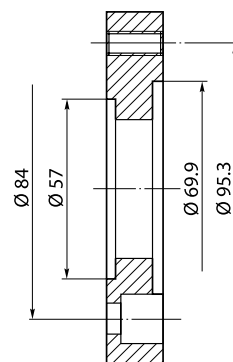


18020



Splined drive flanges Keilwellen-Mitnehmerflansche Medbringare med splines

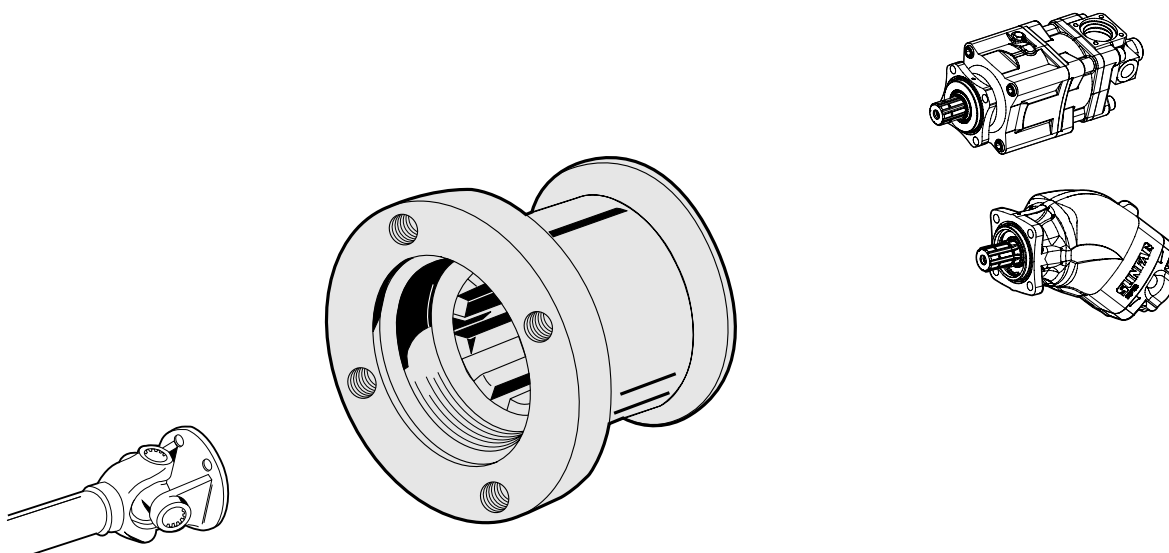

Pump 12	Spicer 1100 (B1)	16643	All pumps Alle Pumpen Alla pumpar
	Spicer 1300 (B2)	17335	
	Spicer 1400 (B3)	18150	
DIN 4-bolt DIN 4-Loch DIN 4-håls		17010	

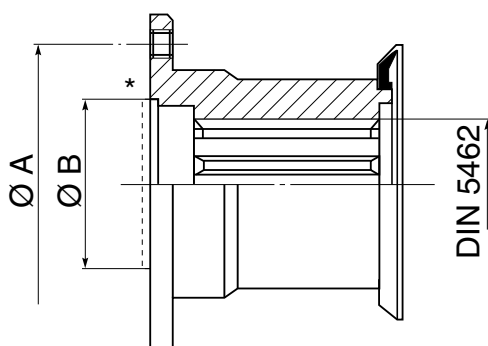

	A mm	B mm
16643	69.9	57.2
17335	79.4	60.3
18150	95.3	69.9
17010	74.5	47.0*

* External guide

* Äußere Führung

* Utvändig styrning

Note: The drive flanges are supplied complete with bolts, washers and dust excluder.

Bemerkung: Schrauben, Scheiben und Staubschutz sind im Lieferumfang enthalten.




Anm: Medbringarna levereras komplett med skruvar, brickor och dammskydd.



Neutral Drive Flanges


Neutrale Mitnehmerflansche

Neutrala medbringarflänsar

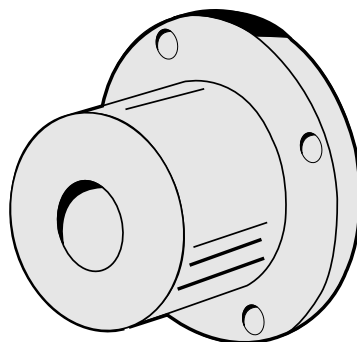

Shaft Welle Axel	10325 	Spicer 1100 (B1)
	15362 	Spicer 1300 (B2)

Page 3:3

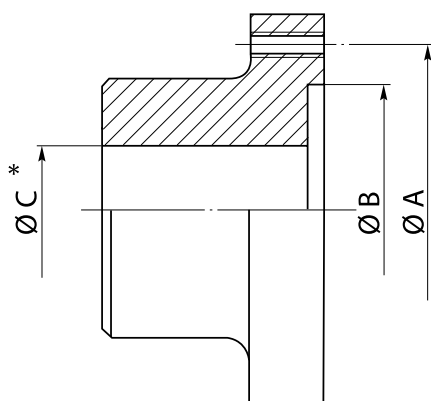


	A mm	B mm	C mm
10325	69.9	57.2	18*
15362	79.4	60.3	20*

* To be finished

* Auf Fertigmaß bearbeiten


* Skall slutbearbetas

Drive flanges
Mitnehmerflansche
Medbringarflänsar
1 1/4"

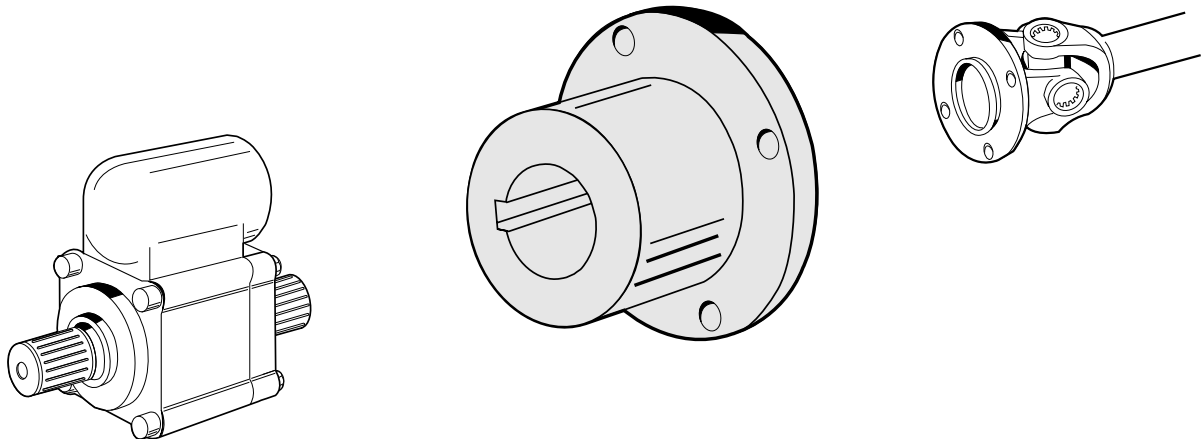

SAE standard SAE-Norm	16541 	Spicer 1100 (B1)
	16639 	Spicer 1300 (B2)

Page 3:3

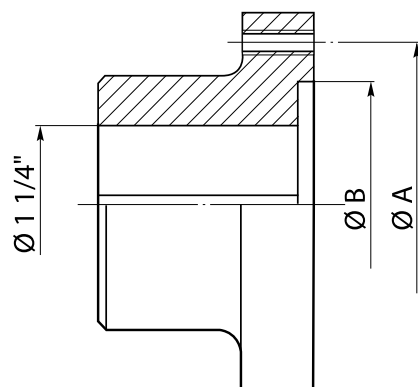


	A mm	B mm
16541	69.9	57.2
16639	79.4	60.3



Splined drive flanges
Keilwellen-Mitnehmerflansche
Medbringare med splines

SAE-C

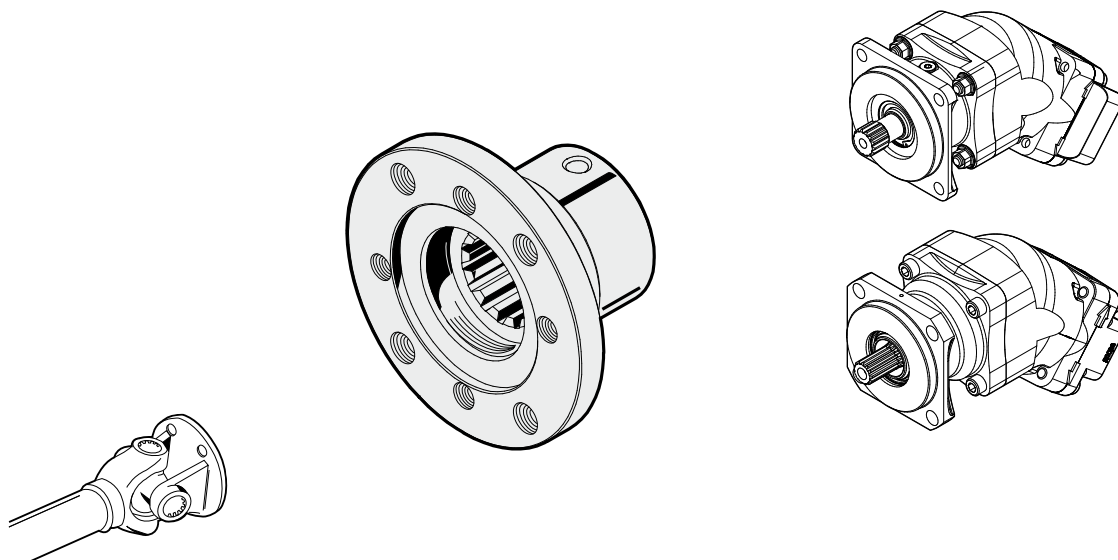

Page 3:3


Spicer 1100 (B1)

61054 

Spicer 1300 (B2)

61054 

SAE-C 14T 12/24

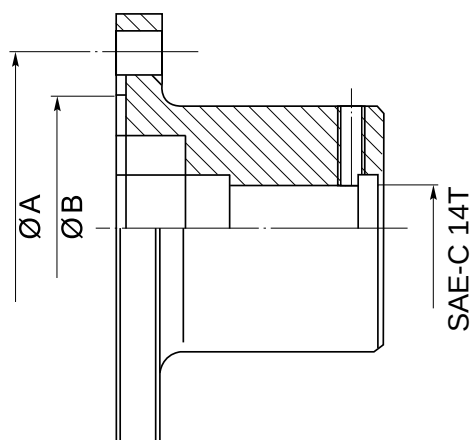


	A mm	B mm
61054 (1100)	69.9	57.2
61054 (1300)	79.4	60.3



Splined drive flanges
 Keilwellen-Mitnehmerflansche
 Medbringare med splines

6 - SP/1 3/8"

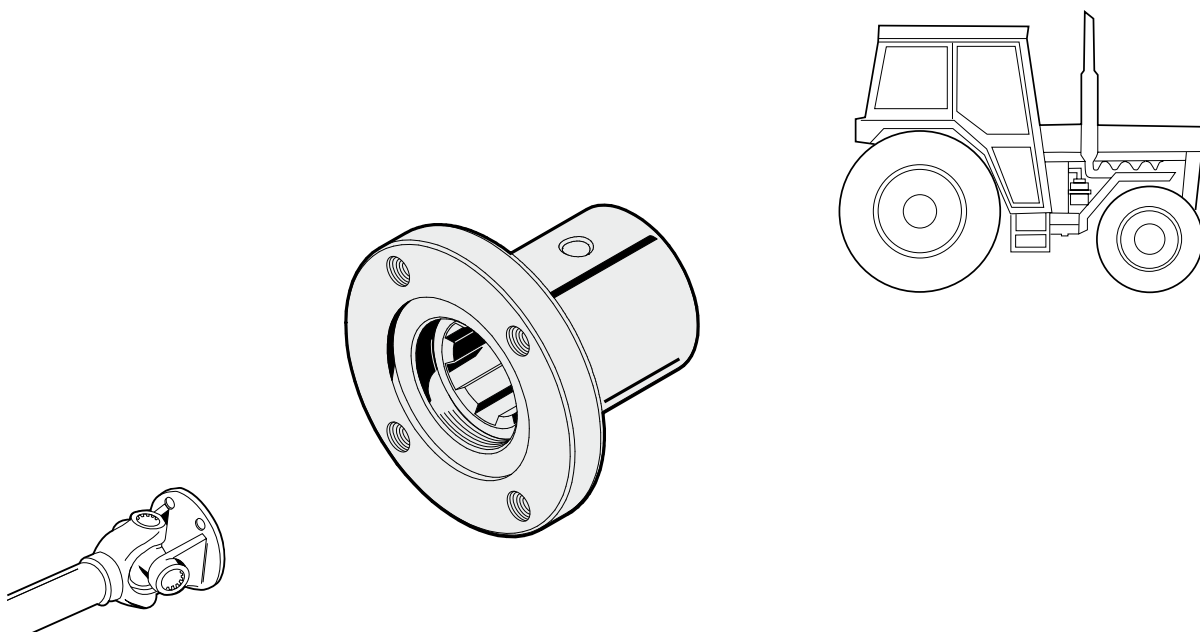


☞ Page 3:3 SAE 1300

61050




1300-6 - SP/1 3/8"

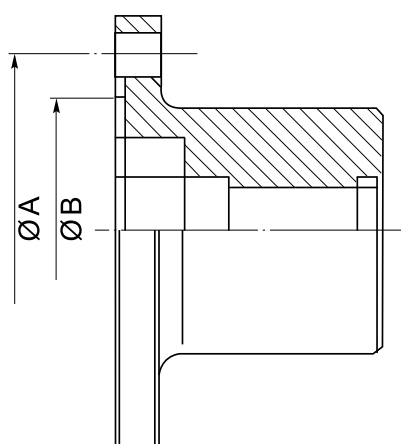

	A mm	B mm
61050	79.35	60.35




Drive-flange & adapter for DIN power take off
 Antriebsflansch & Adapter für DIN-Nebenantriebe
 Drivfläns & adapter för DIN kraftuttag

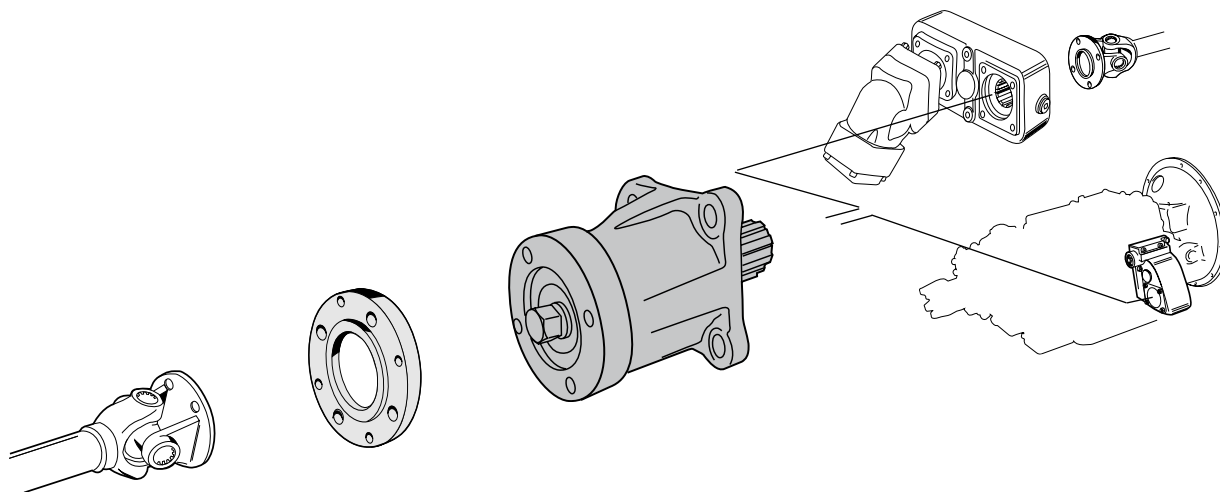

☞ Page 3:3

Spicer 1100 (B1)	—	61040	DIN 5462 (ZF)
Spicer 1300 (B2)	—	61015	
Spicer 1400 (B3)	—	61017	
DIN 4-bolt DIN 4-Loch DIN 4-håls	11915 	61040	

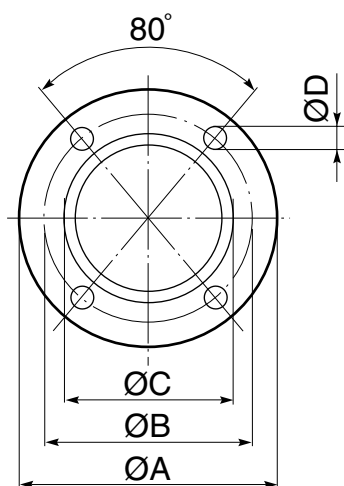

	A mm	B mm	C mm	D mm
Spicer 1100 (B1)	88	69.9	57.2	8.5
Spicer 1300 (B2)	97	79.4	60.3	10.5
Spicer 1400 (B3)	115	95.3	69.9	10.5

Torque / Leistung / Moment *




Spicer 1100 (B1)	300 Nm
Spicer 1300 (B2)	450 Nm
Spicer 1400 (B3)	600 Nm

* Driveshaft / Swischenwelle / Mellanaxel



Special Adapter
Spezialadapter
Specialadapter



SCANIA

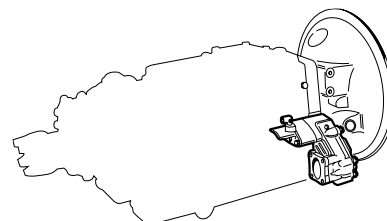

SAP-SCP-SAPT+By Pass SLPD Savtec	61024	Max 350 Nm	PTO ED 140
-------------------------------------	-------	------------	------------

Special Adapter
Spezialadapter
Specialadapter

UNIMOG

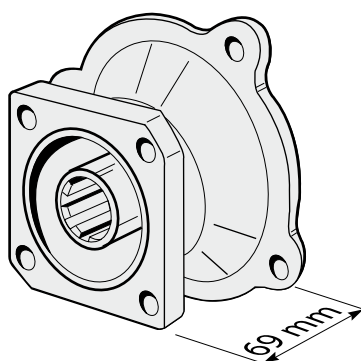


All Alle DIN 5462 (ZF) Alla	61012	Max 600 Nm	PTO N16
-----------------------------------	-------	------------	---------

Distance Adapter Kit

Abstandadapter-Bausatz

Distansadaptersats




DIN 5462

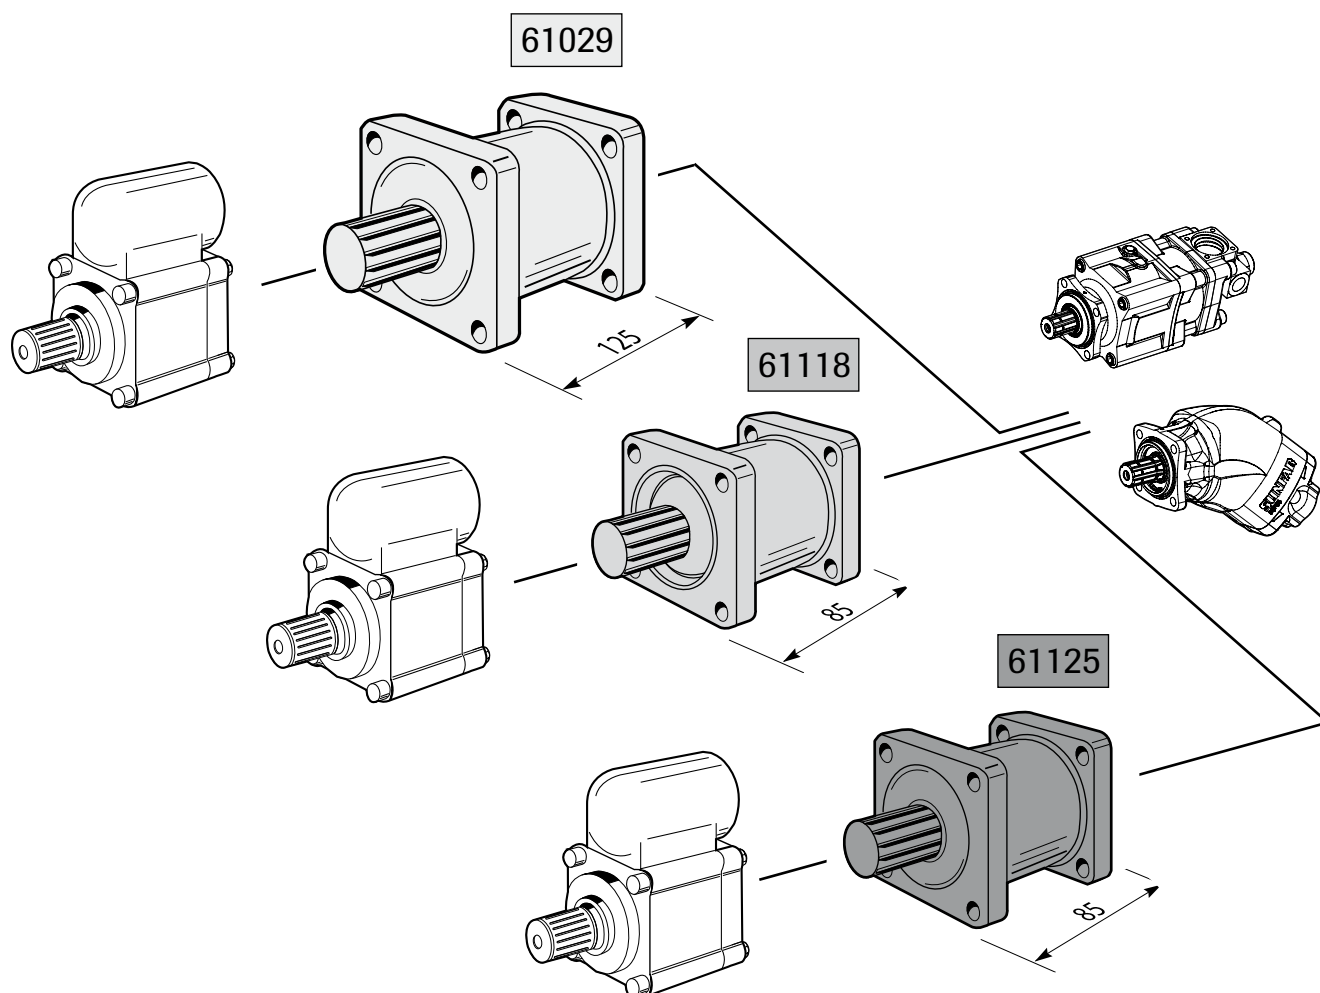

ZF PTO type / 1c, 2c, 3c	61029	Max 500 Nm	Supported/Gelagert/Lagrad	All Alle DIN 5462 (ZF) Alla
ZF PTO type / 1a, 2a, 3a	61118	Max 500 Nm	Unsupported/Ungelagert/ Olagrad	
ZF PTO type / 1a, 2a, 3a	61125	Max 500 Nm	Supported/Gelagert/Lagrad	

Special Adapter
Spezialadapter
Specialadapter

6 - SP/1 3/8"

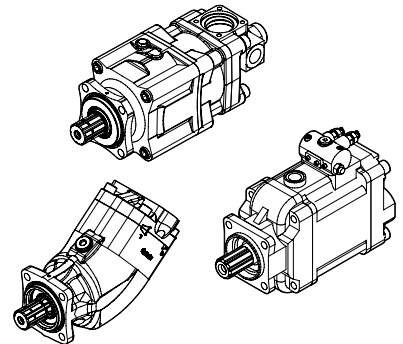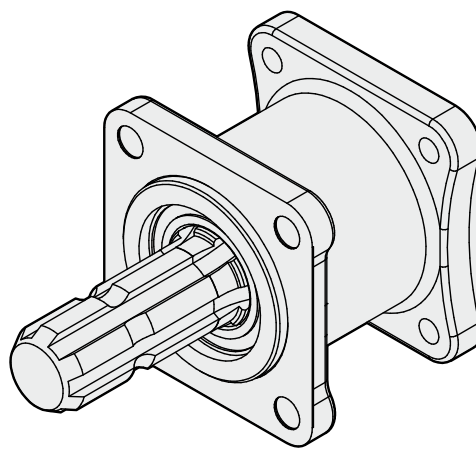
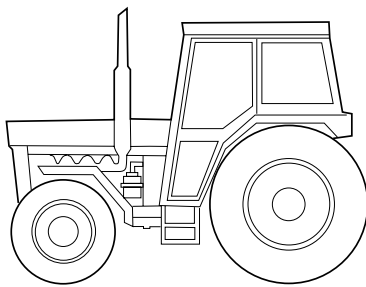


DIN 9611	61112	Max 600 Nm	All Alle DIN 5462 (ZF) Alla
----------	-------	------------	-----------------------------------



Adapter
Adapter
Adapter



SAE-B 13T

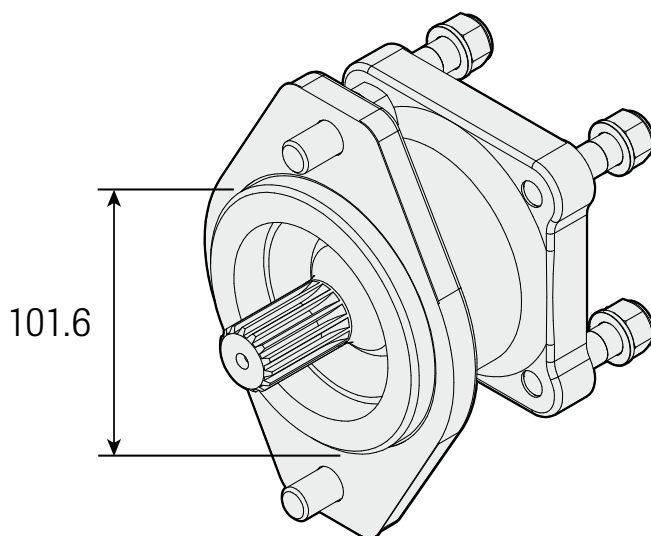

SAE-B 2	61058	300Nm	DIN 5462 (ZF)
---------	-------	-------	---------------

Adapter
Adapter
Adapter

SAE-B B 15T




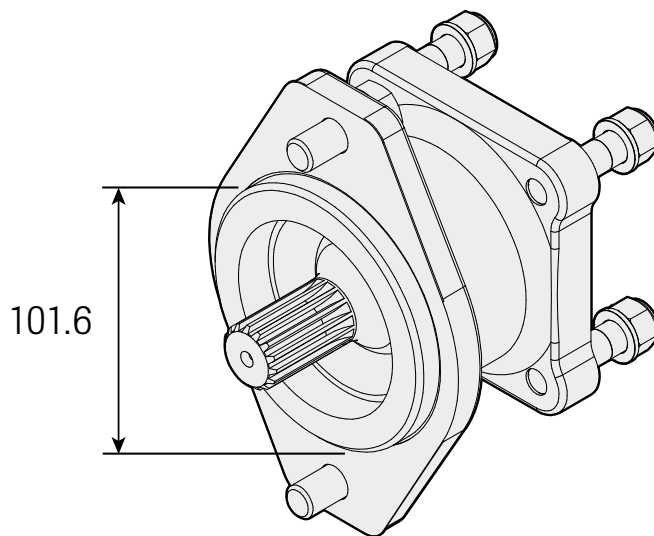


SAE-B 2	61055	450Nm	DIN 5462 (ZF)
---------	-------	-------	---------------



Adapter
Adapter
Adapter




UNI 8953

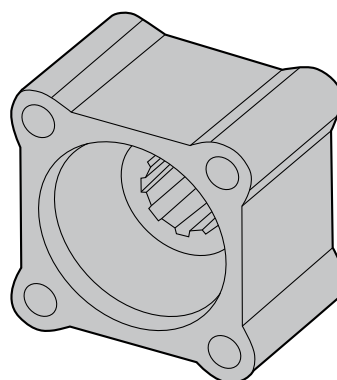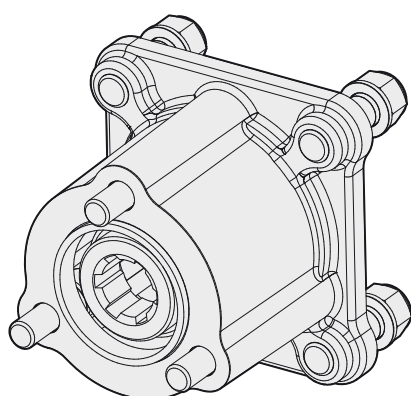




UNI 8953	61109	250 Nm	All Alle DIN 5462 (ZF) Alla
	60057	300 Nm	



BY-PASS valve
BY-PASS ventil
BY-PASS ventil

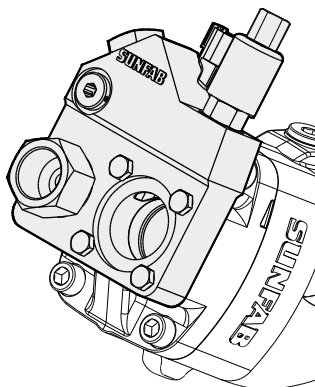

SAP, SCP 012-064	12V	91071	Engine-mounted power take off Am Motor montierter Nebenabtrieb Motormonterat kraftutttag
SAPT 090	28V	91073	
SAP, SCP 084-108	12V	91075	
SAPT 130	28V	91077	
Cable 2.5m - Deutsch connector		91078	

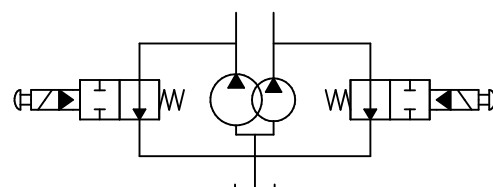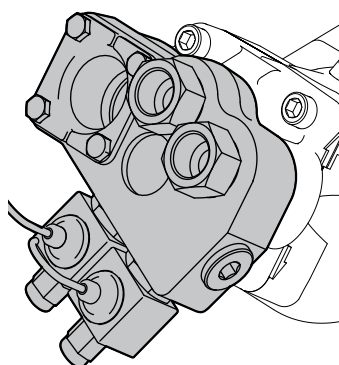

SCPD-56/26	12V	–	Engine-mounted power take off Am Motor montierter Nebenabtrieb Motormonterat kraftutttag
	24V	91200	


For detailed information,
see separate Datasheet on
our [website](#).

Ausführliche Beschreibung:
Siehe Datenblatt auf
unserer [Website](#).

För detaljerad information se separat
datablad på vår [hemsida](#).



Pressure relief valve
Druckbegrenzungsventil
Tryckbegränsningsventil

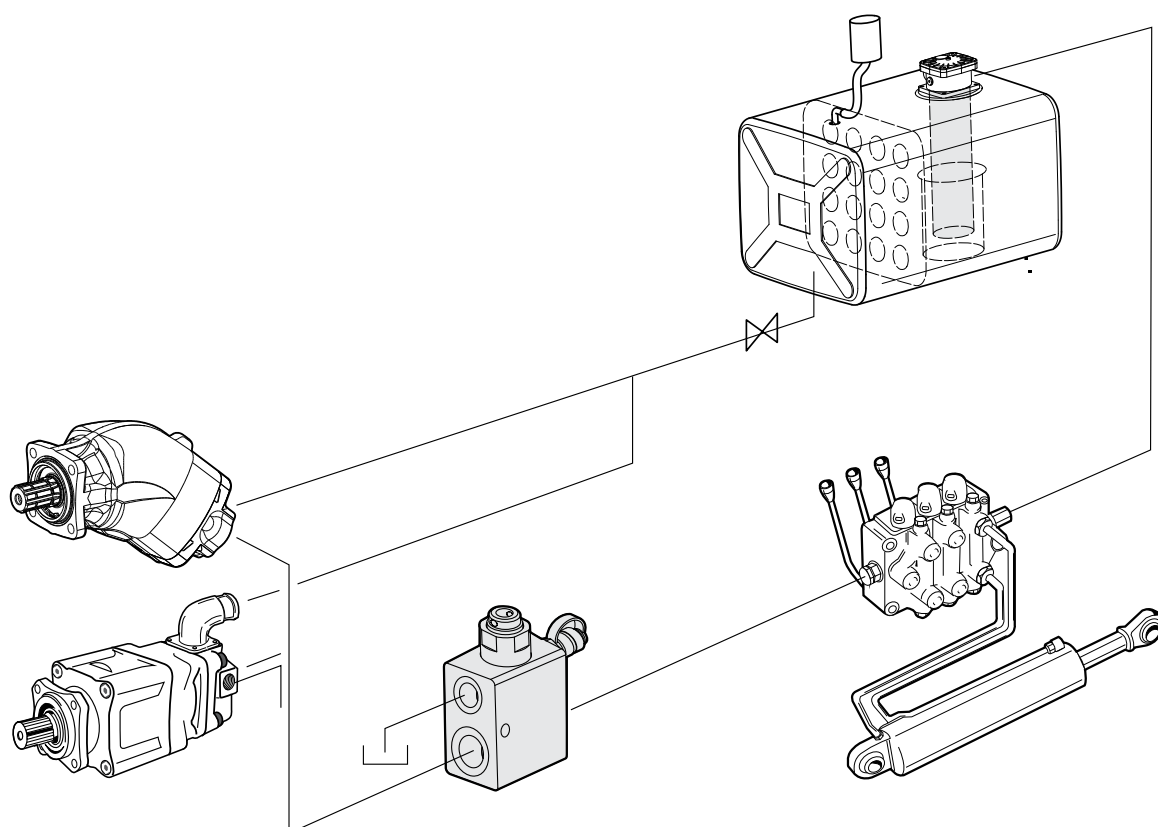



All pumps Alle Pumpen Alla pumpar	<table><tr><td>90086</td><td>G3/4"</td><td>32 Mpa</td></tr><tr><td>90087</td><td>G1"</td><td>32 Mpa</td></tr><tr><td>90076</td><td>G3/4"</td><td>42 Mpa</td></tr><tr><td>90029</td><td>G1"</td><td>42 Mpa</td></tr></table>	90086	G3/4"	32 Mpa	90087	G1"	32 Mpa	90076	G3/4"	42 Mpa	90029	G1"	42 Mpa	Equipment Ausrüstung Utrustning
90086	G3/4"	32 Mpa												
90087	G1"	32 Mpa												
90076	G3/4"	42 Mpa												
90029	G1"	42 Mpa												

For detailed information,
see separate Datasheet on
our [website](#).

Ausführliche Beschreibung:
Siehe Datenblatt auf
unserer [Website](#).

För detaljerad information se separat
datablad på vår [hemsida](#).

Directional valve 3/2
Wegeventil 3/2
Rikningsventil 3/2

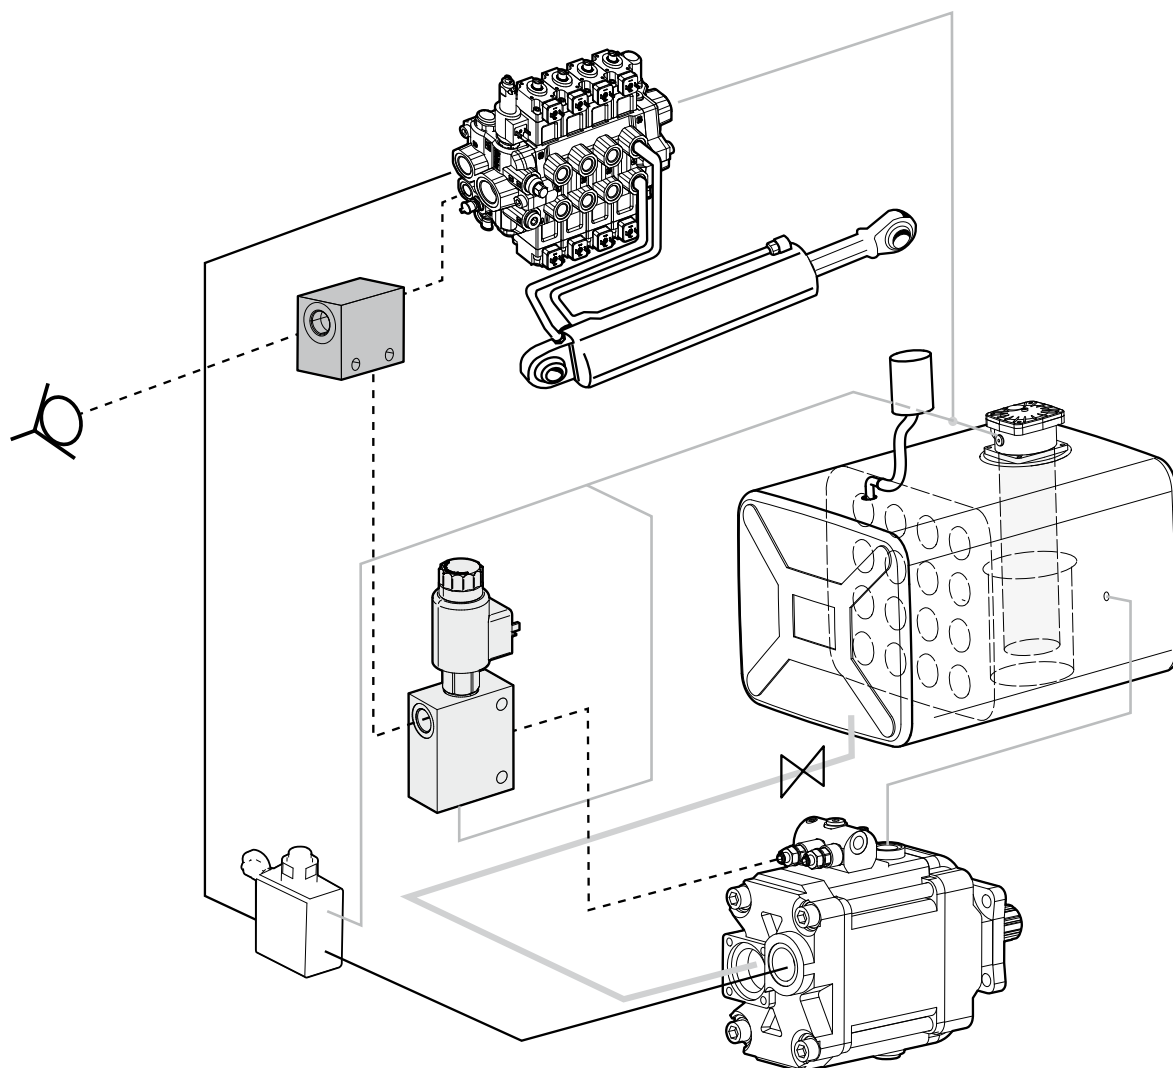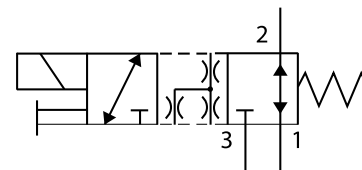

SVH	50922 (12V) 51031 (28V)	Equipment Ausrüstung Utrustning
-----	----------------------------	---------------------------------------


For detailed information,
see separate Datasheet on
our [website](#).

Ausführliche Beschreibung:
Siehe Datenblatt auf
unserer [Website](#).


För detaljerad information se separat
datablad på vår [hemsida](#).



High Pressure Filter LS
Hochdruckfilter LS
Högtrycksfilter LS





92287

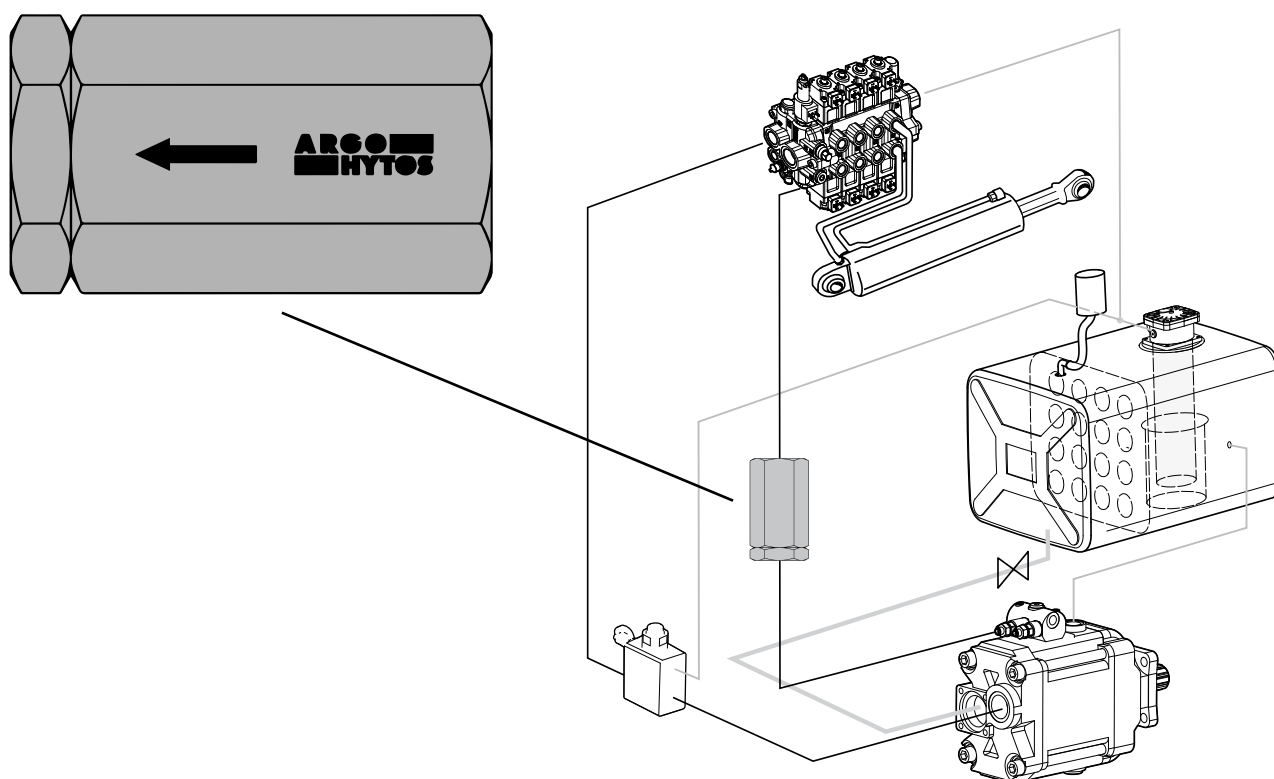

		l/min	Max pressure	L	Degree of filtration	Connections
			Max druck Max tryck		Abscheidungsgrade Filtreringsgrad	Anschlüssen Anslutningar
SVH	92287	7	500 bar	72 mm	10 µm	G 1/4"



Anti-Cavitation Valve Nachsaugventil Anti-kavitationsventil

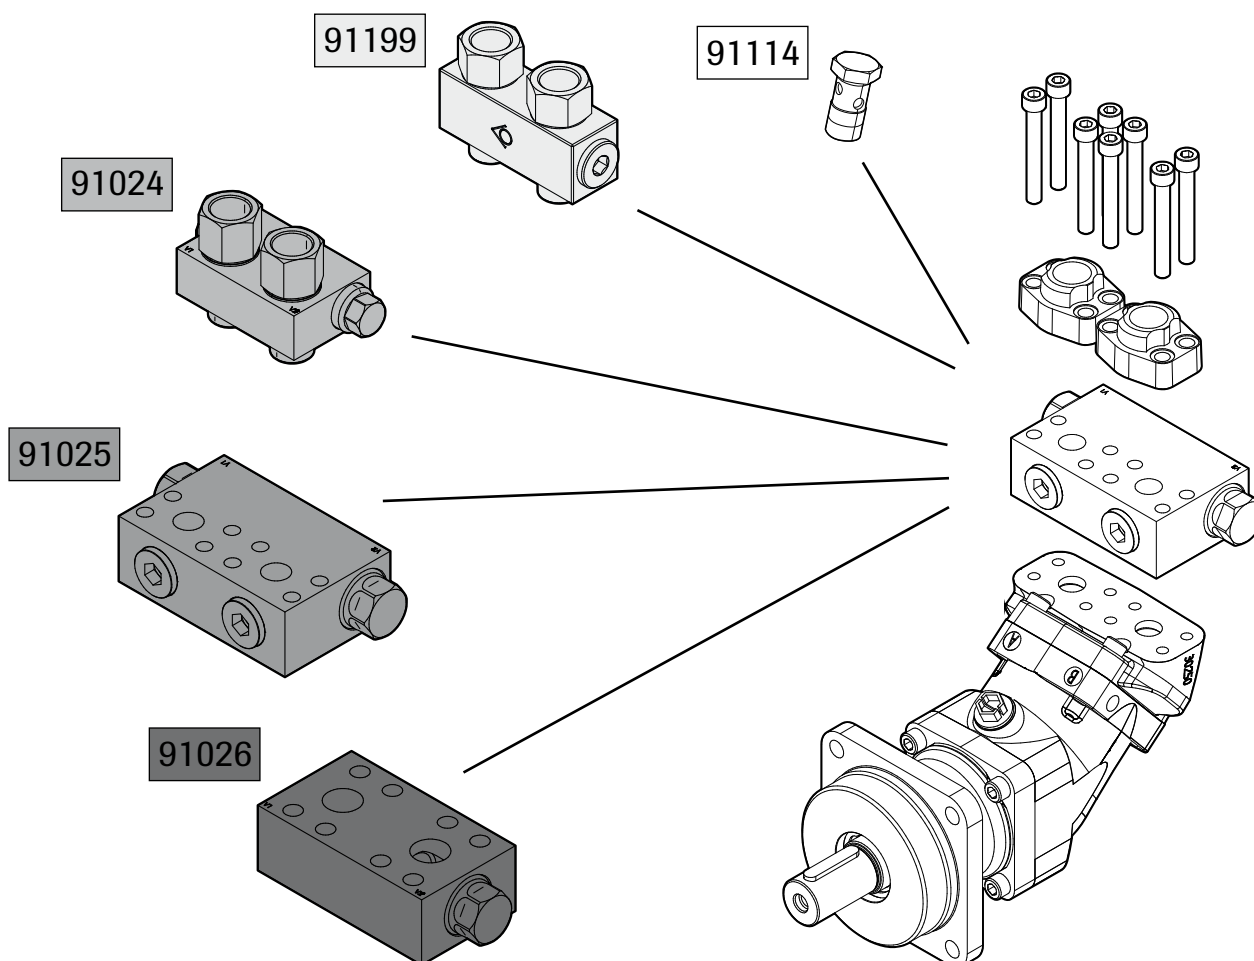

SCM	010-034	010-034	010-034	040-064	084-130
Valve/Ventil/Ventil	91199	—	91024	91025	91026
Flange/Flanche/Fläns	—	—	—	50857	50858
Metric - Bolt kit/Schraubensatz/Bultsats	—	—	—	50854	50855
UNC - Bolt kit/Schraubensatz/Bultsats	—	—	—	50982	51030
Banjo bolt/Hohlschraube/Banjobult	—	91114	91114	G3/4	G1"
Cover/Deckel/Lock	S3	K3	K3	V2/S2	V1

For detailed information, see
separate Datasheet on our [website](#).


Ausführliche Beschreibung: Siehe
Datenblatt auf unserer [Website](#).

För detaljerad information se separat
datablad på vår [hemsida](#).




Flushing Valve Spülventil Spolventil





91019-170



91020-190



91021-210

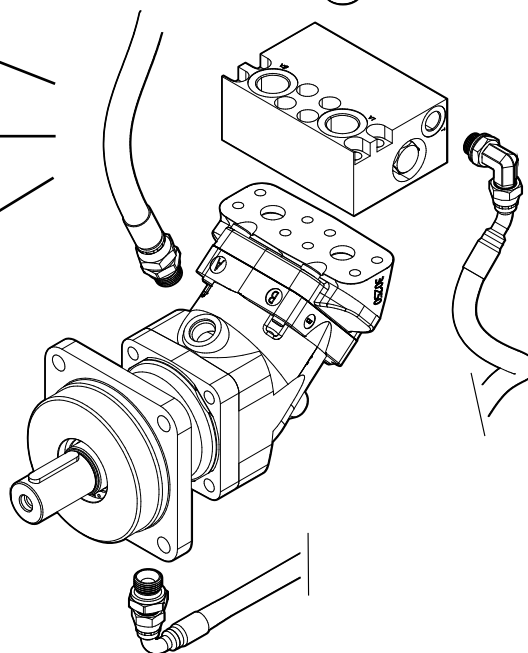

SCM	025-034			040-064			084-130			
Valve/Ventil/Ventil	91019-170			91020-190			91021-210			
Metric-Bolt kit/Schraubensatz/Bultsats	50851			50852			50853			
UNC-Bolt kit/Schraubensatz/Bultsats	51028			50907			51029			
Hose kit/Schlauchsatz/Slangats	M2	ISO	SAE	M2/ISO	SAE		M2	ISO	SAE-C	SAE-D
Pos 1*	50847	50848	50949	50848	50949		50848	50848	50949	50949
Pos 2*	50847	50848	50948	50849	50950		50849	50850	50950	50952
Cover/Deckel/Lock	V2			V2			V2			


For detailed information, see
separate Datasheet on our [website](#).

Ausführliche Beschreibung: Siehe
Datenblatt auf unserer [Website](#).

För detaljerad information se separat
datablad på vår [hemsida](#).



Injector
Injektoren
Injektor

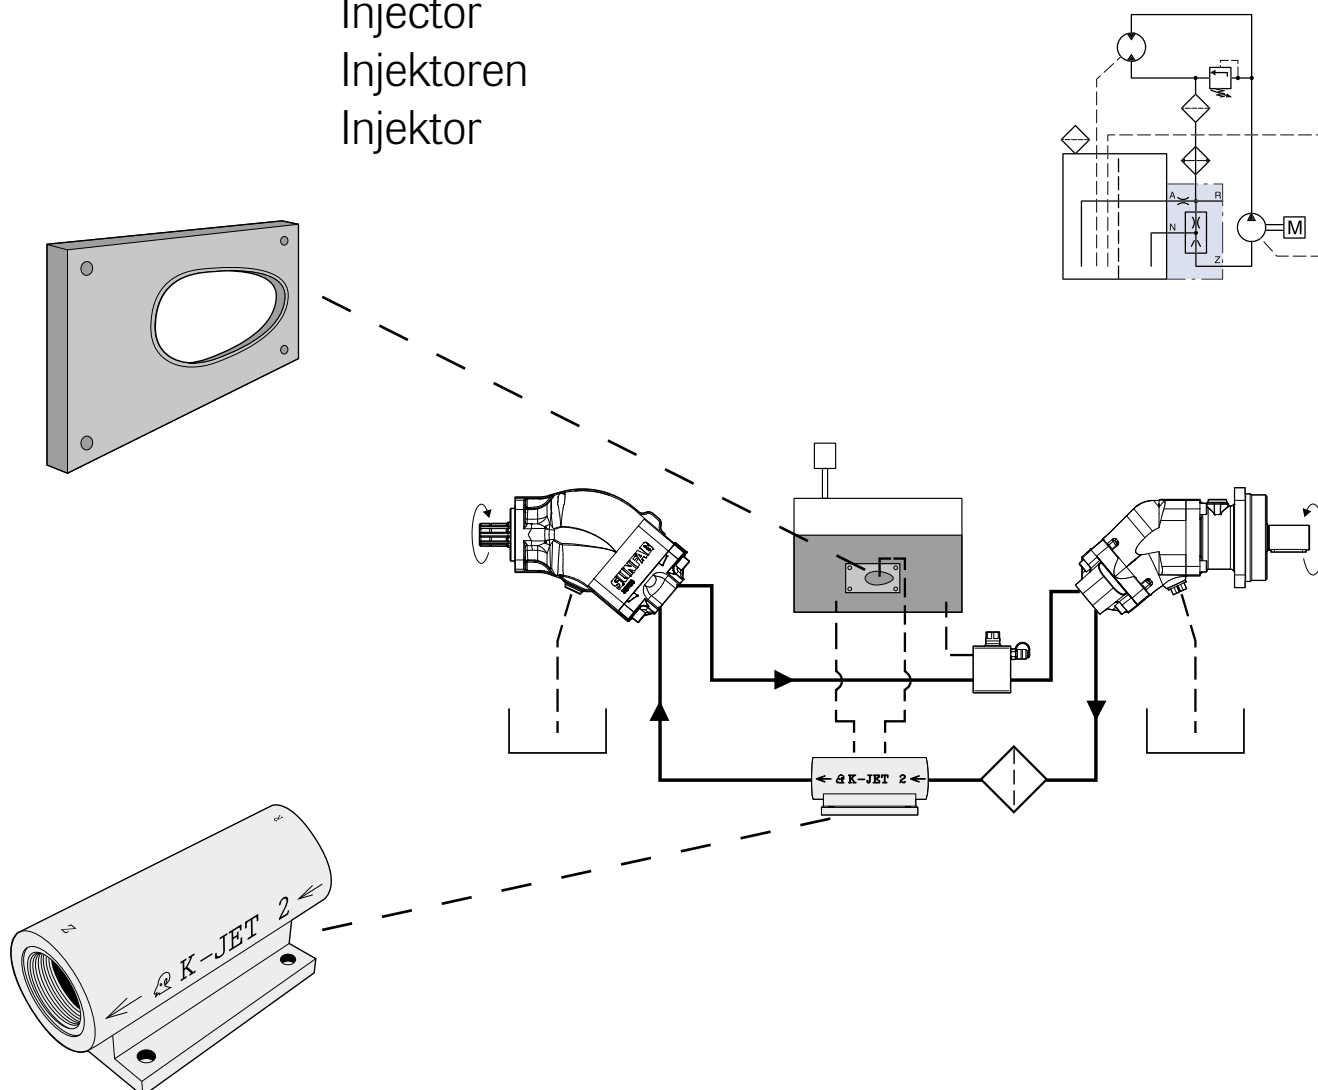

L/min-max

SCM	Injector K-Jet 2/160	91926	60-160	SAP/SCP/SCP ISO
	Injector K-Jet 2/270	91927	100-270	
	Injector K-Jet 2/350	91928	140-380	
	Connection plate Anschlussplatte Anslutningsplatta	91929	(Cast Iron)	Equipment Ausrüstung
		92441	(Aluminum)	Utrustning



For detailed information,
see separate Datasheet on
our [website](#).

Ausführliche Beschreibung:
Siehe Datenblatt auf
unserer [Website](#).



För detaljerad information se separat
datablad på vår [hemsida](#).



Speed Sensor
Drehzahlsensor
Varvtalsgivare

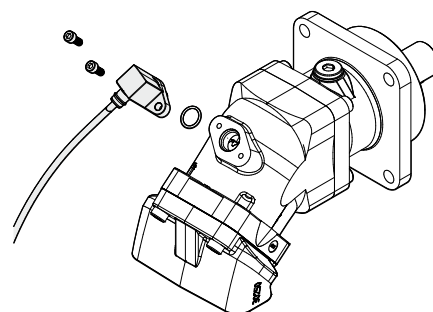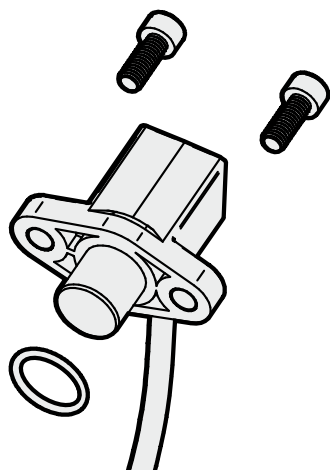

SCM	92133	PNP	Multi-operation system Mehrfunktionssystem Flerfunktionssystem
	92134	NPN	

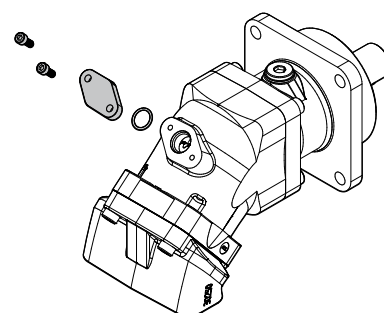

SCM	50865	–	Plug / Plug / Plugg
-----	-------	---	---------------------



For detailed information,
see separate Datasheet on
our [website](#).

Ausführliche Beschreibung:
Siehe Datenblatt auf
unserer [Website](#).

För detaljerad information se separat
datablad på vår [hemsida](#).




Gaskets Dichtungen Packningar

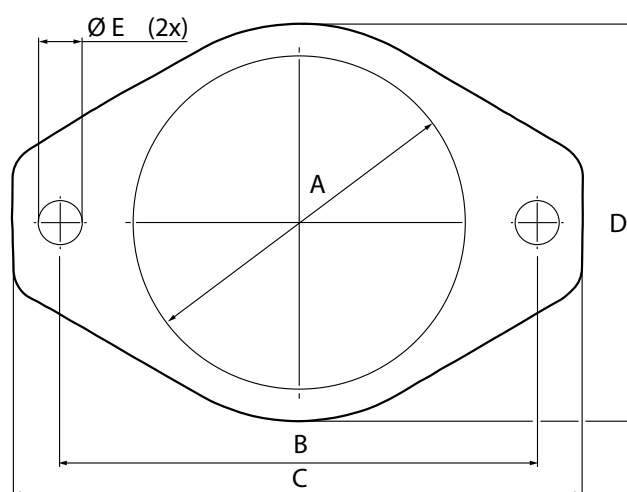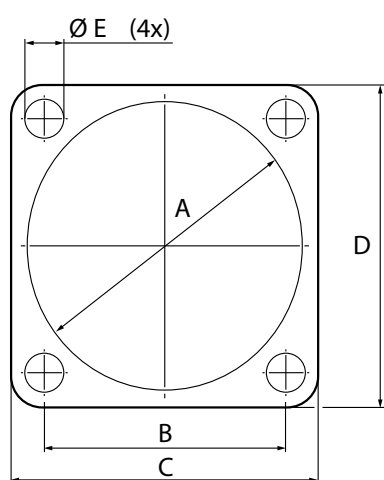

		ØA	B	C	D	ØE
		mm	mm	mm	mm	mm
DIN 4	61077	81	80	106	106	13
SAE-B 4	18244	102	146	114	114	13
SAE-B 2	61178	102	146	175	122	14
SAE-C 4	61177	128	114,5	145	145	14



Stud kit
Stiftschrauben Satz
Pinnbultsats

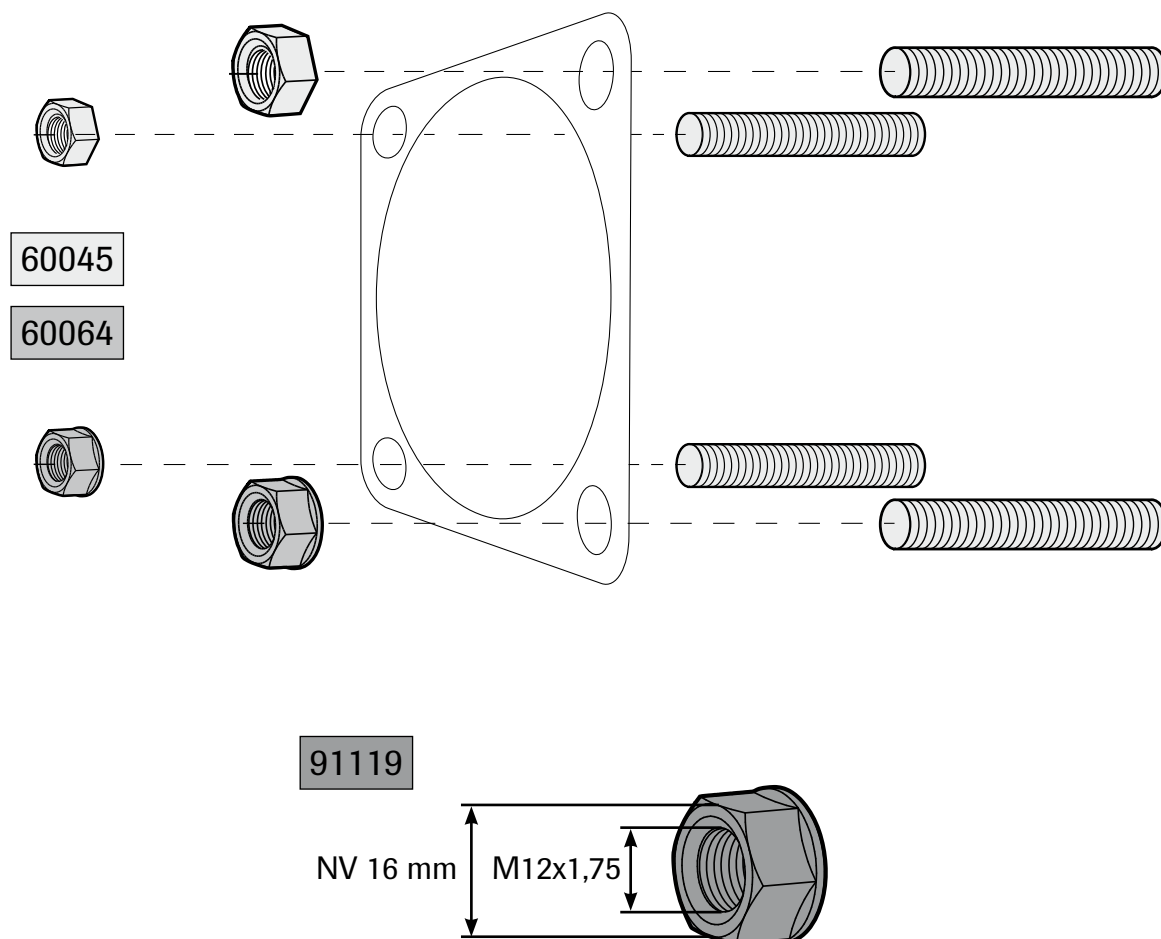






DIN 4 (80x80 mm)	60045	M12x49 (NV19)
	60064	M12x49 (NV16)
—	91119	M12 (NV16)



Diode Gate

Dioden-Torschaltung


Diodgrind

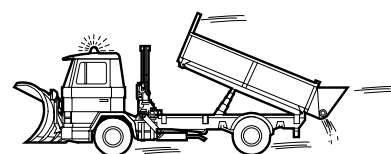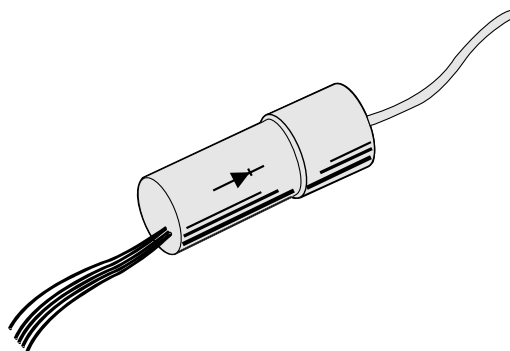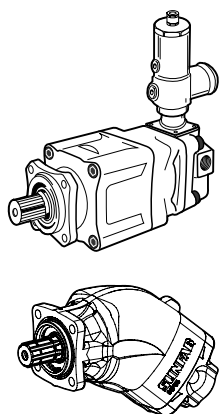

SLPD 20/20-64/32 Savtec
SAP, SCP, SAPT+By Pass

91362

Multi-operation system
Mehrfunktionssystem
Flerfunktionssystem

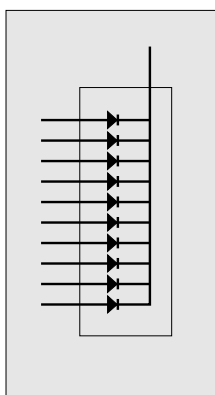

For detailed information,
see separate Datasheet on
our [website](#).

Ausführliche Beschreibung:
Siehe Datenblatt auf
unserer [Website](#).

För detaljerad information se separat
datablad på vår [hemsida](#).

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



Head office
Sunfab Hydraulics AB
Box 1094
Street address: Varvsgatan 2 - 4
SE-824 12 Hudiksvall, Sweden

E-mail: sunfab@sunfab.se
Tel: +46 650 367 00


www.sunfab.com



Please contact Sunfab for detailed information and maintenance instructions.
Sunfab reserves the right to make changes in design and dimensions without notice. Printing and typesetting errors reserved.

Copyright © by Sunfab Hydraulics AB. All rights reserved.

In / disconnectable adapter Rahmenhalterung I/urkopplingsbar adapter

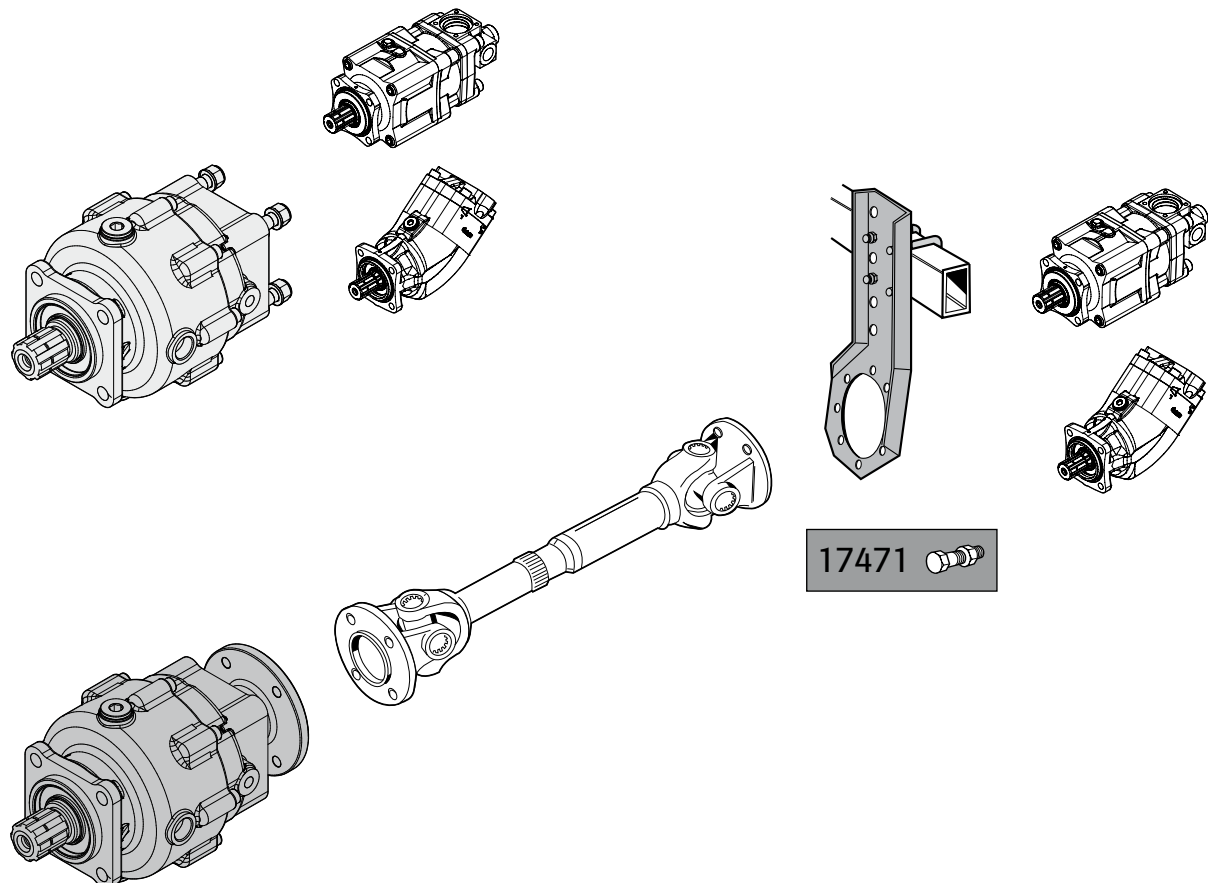


DIN 5462	61542	—	— 	DIN 5462
DIN 5462	—	61548	17471 	Flange spicer 1300 B2

Air pressure / Luftdruck / Lufttryck - kg/cm ²	5	6	7
Intermittent / Intermittierend / Intermittent - Nm	200	300	400



Splined drive flanges
Keilwellen-Mitnehmerflansche
Medbringare med splines

SAE-B

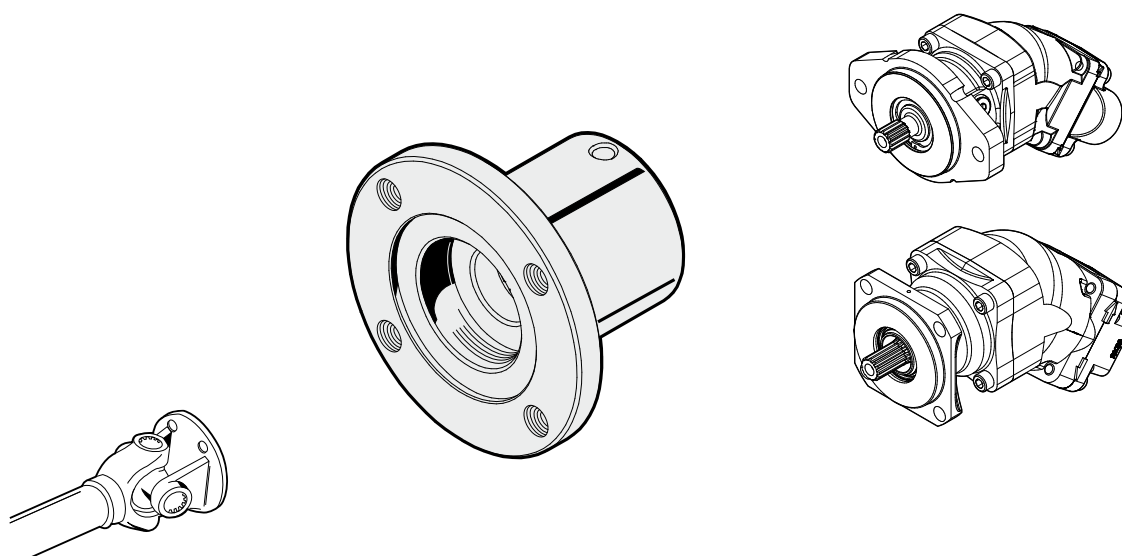


Page 3:3

Spicer 1300 (B2)

61154





SAE-B 13T 16/32

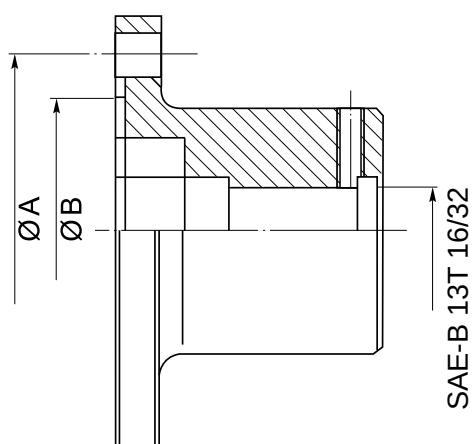

	A mm	B mm
61154	79.4	60.3

Shuttle valve
Wechselventil
Skyttelventil

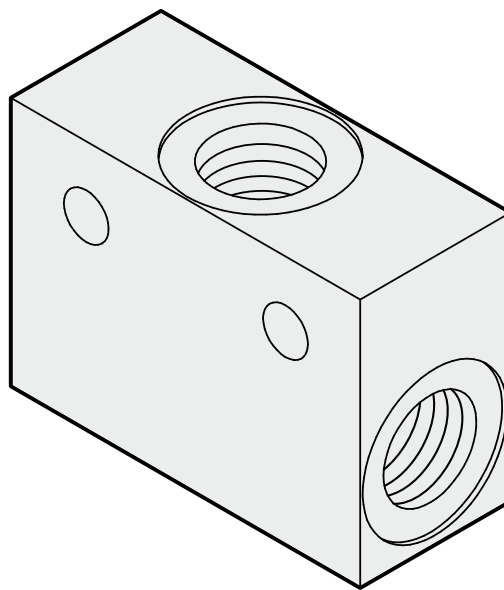

				l/min	Max pressure Max druck Max tryck	
SVH	91115	Female/Female	¼ G	1 - 20	700 bar	Equipment Ausrüstung Utrustning
	91116	Female/Female	½ G	10 - 60	700 bar	