



La serie SCP 084-130 DIN Agri es una gama de bombas de pistón de caudal fijo diseñadas para aplicaciones hidráulicas móviles de alta exigencia.

La serie SCP 084-130 DIN Agri abarca toda la gama de cubicaje de 12-108 cm³/rev. a una presión máxima de trabajo de hasta 400 bares. Se trata de una bomba moderna y compacta que responde a las altas exigencias del mercado en cuanto a rendimiento, presión, eficiencia y dimensiones de instalación reducidas.

Es adecuado para aplicaciones agrícolas con accionamiento por toma de fuerza del tractor.

Otras ventajas:

- Alta velocidad máxima con bajos niveles de ruido
- Funcionamiento suave en cualquier velocidad
- Larga vida útil gracias a altas exigencias para la elección de materiales como, por ejemplo, cojinetes, juntas, etc.
- El uso de juntas tóricas en todas las superficies de contacto y juntas de eje dobles elimina las fugas de aceite

Versiones, datos principales

SC	P	-	084	L	-	N	-	DL4	-	AZ6	-	S0	S	-	0	00
Línea	1		2	3		4		5		6		7	8		9	10


Línea		7. Tapa de conexiones	
SC	Sunfab Compact, con eje inclinado	S0	40° Sunfab estandar
1. Tipo		8. Conexiones	
P	Bombas	S	Sunfab estandar
2. Cubicaje		9. Adicional	
084	090 108 130	0	-
3. Dirección de rotación		10. Accesorios	
R	Derecha	00	No hay accesorios disponibles
L	Izquierda		
4. Sello del eje			
N	Nitrilo		
5. Brida de montaje			
DL4	DIN 4-h (ISO 7653D)		
6. Eje			
AZ6	SSISO 5003:2014		

SCP 084-130 DIN Agri		084	090	108	130
Caudal de aceite teórico l/min. a velocidad de bomba					
rpm	300	25	27	32	38
	500	42	45	54	65
	1000	84	90	108	130
	1500	125	135	162	195
Cubicaje					
cm ³ /rev		83.6	90.0	108.0	130.0
Velocidad					
<i>min. continua</i>	rpm	300	300	300	300
<i>máx. continua</i>		1500	1500	1500	1500
<i>intermitente</i>		2000	2000	2000	2000
Presión de funcionamiento máxima					
bar		400	300	400	300
Peso					
kg		17.25	12.0	17.25	17.5
Par equivalente al peso (M)					
Nm		21	13	21	21
Dirección de rotación					
L (izquierda) o R (derecha)					


Dimensions SCP 084/108-130 DL4 AZ6

Millimeter (inch)


DL4 ISO 7653-D

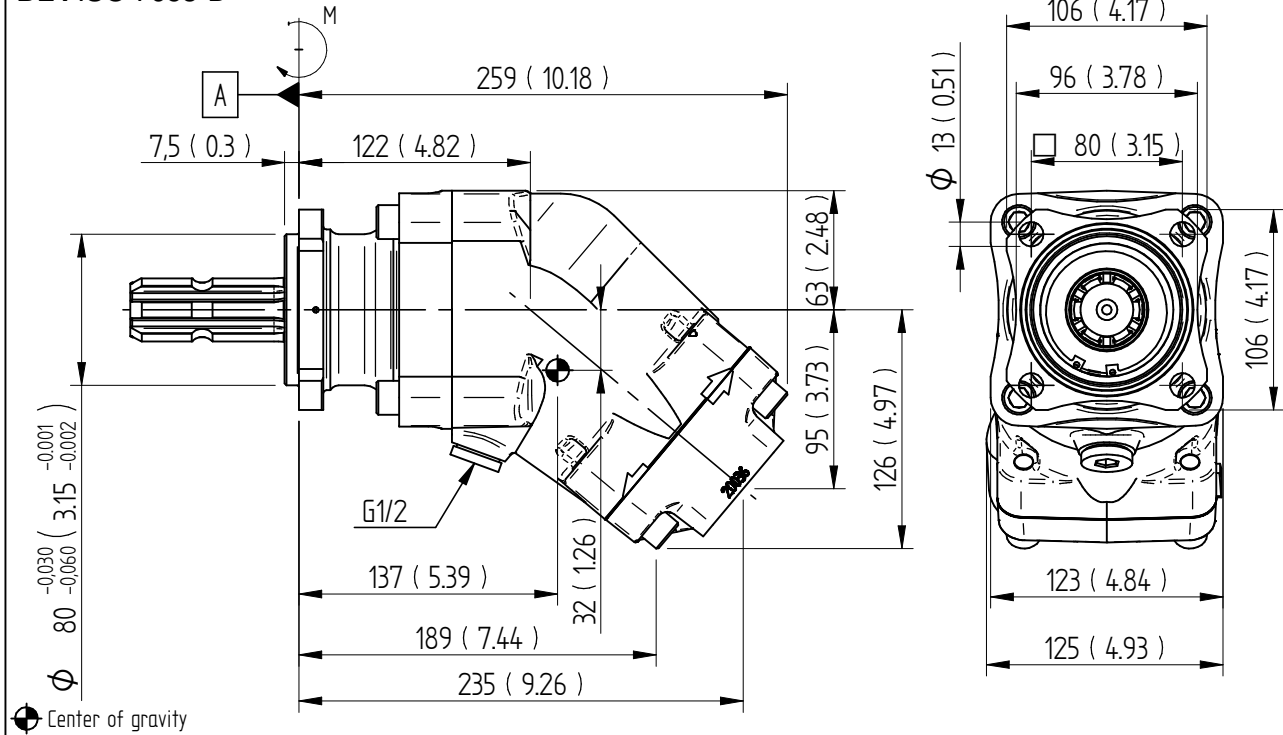


AZ6 ASAE / ISO 500-3:2014

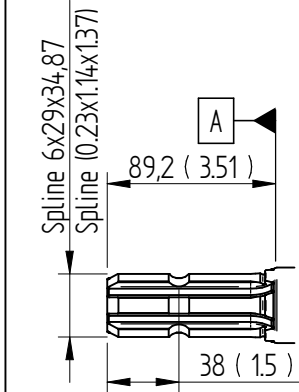

S0S Left rotation (L)

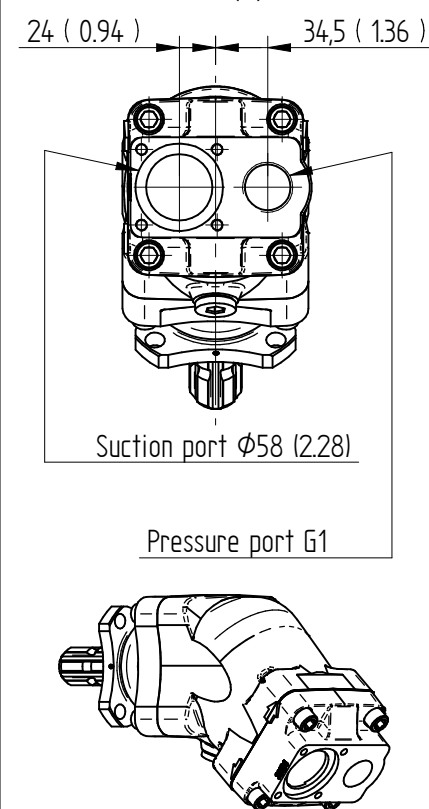


S0S Right rotation (R)

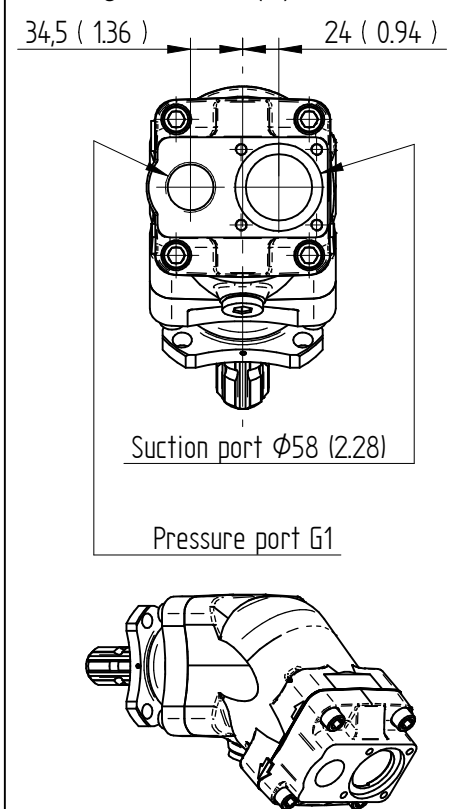


Dimensions SCP 090 DL4 AZ6

Millimeter (inch)



DL4 ISO 7653-D

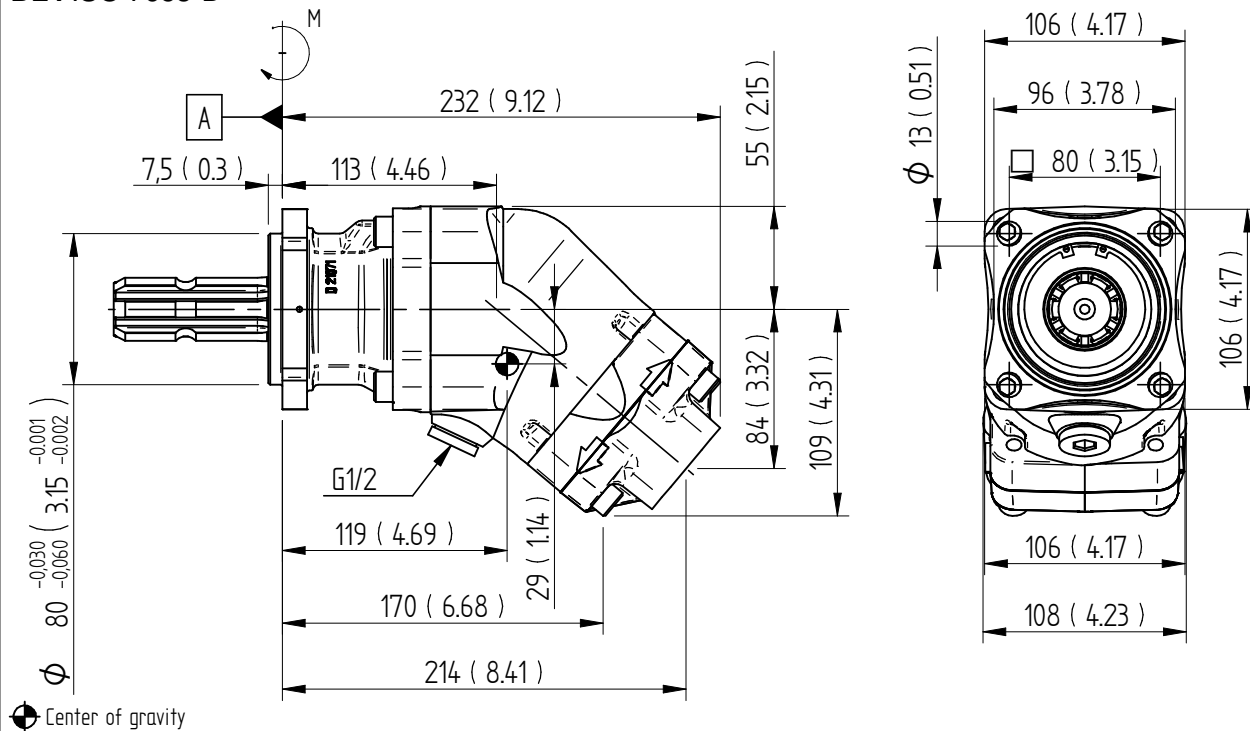



AZ6 ASAE / ISO 500-3:2014

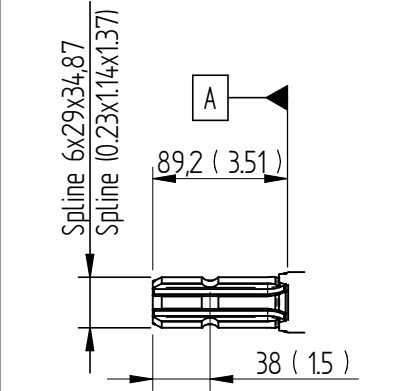

S0S Left rotation (L)

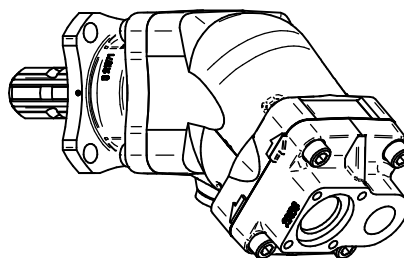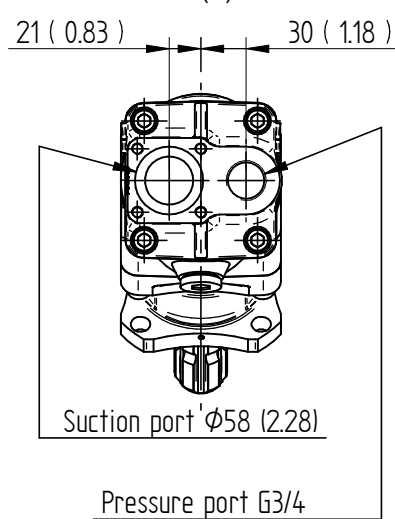

S0S Right rotation (R)

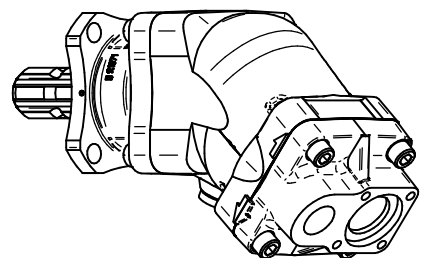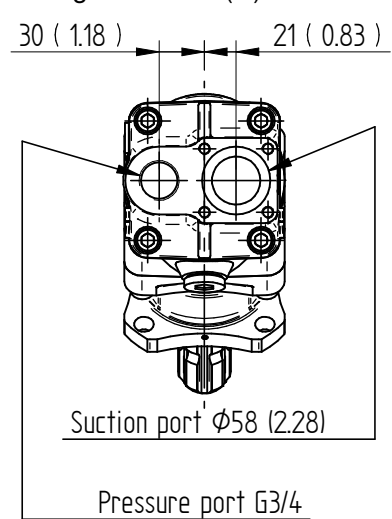



ADVERTENCIA!

Con la bomba en funcionamiento:

1. No toque la manguera de presión
2. Tenga cuidado con las piezas giratorias
3. La bomba y las mangueras pueden alcanzar altas temperaturas

Sunfab se reserva el derecho de hacer cambios en diseño y dimensiones sin aviso. Reservado los errores en impresión.

© Copyright Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.